

ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

Endüstriyel fanlar ve havalandırma sistemleri



01 Kanal Fanları

04 Hücreli Fanlar

07 Aksiyel Fanlar

02 Isı Geri Kazanım

05 Duman Tahliye & Jet Fanlar


08 Çatı Fanları

03 Sığınak Havalandırma

06 Radyal Fanlar

1995

1995'ten bu yana İzmir'den havalandırma mühendisliği

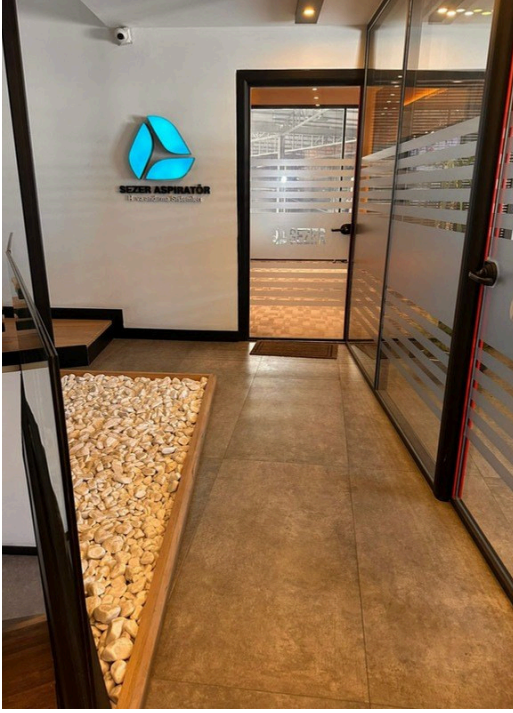

1995 yılında İzmir 1. Sanayi Sitesi'nde kurulan Sezer, bugün havalandırma sektörünün önde gelen üreticilerinden biridir. Endüstriyel fanlarımız ve havalandırma sistemlerimiz, İzmir'deki 15 000 m² kapalı alana sahip kendi üretim tesisimizde üretilir; sac işleme, montaj, test ve sevkiyat aynı çatı altında yürür. Güçlü Ar - Ge ekibimiz ürün gamımızı sürekli geliştirir.

1995

Kuruluş

15 000 m²

Üretim tesisi

19 seri

Ürün gamı

ISO 9001:2015

Kalite sistemi

Vizyon

Müşteri odaklı yaklaşımımızla yurt içinde ve yurt dışında sektörün öncü, dünya çapında tanınan bir markası olmak.

Misyon

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak yüksek kaliteli, güvenilir, kişiye özel ve hızlı uygulanabilir çözümleri katma değerli hizmetle sunmak.

Kalite

Her ürünü zamanında, eksiksiz ve kusursuz teslim etmek. Tüm üretim aşamaları deneyimli ekibimizce yürütülür; otomatik ve manuel ekipmanlar sıkı kalite kontrollerinden geçer. Kalite yönetim sistemimiz ISO 9001:2015 belgelidir.


İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Riskleri en aza indirmek için proaktif davranır, çalışma alanlarını ve koşullarını sürekli iyileştiririz.

ÜRÜN GAMI



01 Kanal Tipi Fanlar



02 Isı Geri Kazanım



03 Sığınak Havalandırma



04 Hücreli Fanlar



05 Duman Tahliye ve Jet Fanlar



06 Radyal Fanlar



07 Aksiyel Fanlar




08 Çatı Fanları

İçindekiler

01	Kanal Fanları	4	05	Duman Tahliye ve Jet Fanlar	26
SDC	Dairesel kanal fanları	5	KTF	Kutu tip aksiyel duman tahliye fanları	27
SRD	Dikdörtgen kanal fanları	7	SZR-JP	ARMO-JP aksiyel jet fanlar	29
SRX	Harici motorlu dikdörtgen kanal fanları	9			
02	Isı Geri Kazanım	11	06	Radyal Fanlar	31
SZR-IGK	Plug fanlı ısı geri kazanım cihazları	12	SZR-AB	Düşük basınçlı endüstriyel radyal fanlar	32
03	Sığınak Havalandırma Sistemleri	14	SZR-OBR	Orta basınçlı endüstriyel radyal fanlar	34
SHV	Kanal tipi sığınak havalandırma sistemleri	15	SZR-YBR	Yüksek basınçlı endüstriyel radyal fanlar	35
			SZR-BRV	Çift emişli düşük basınçlı radyal fanlar	37
04	Kabin Fanları	17	07	Aksiyel Fanlar	39
SHV - FHV	Kabin fanları – ileri eğik kanatlı çark	18	SZR-SH	Harici motorlu endüstriyel aksiyel fanlar	40
SHV	Kabin fanları – geri eğik kanatlı çark	20	SZR-KSH	Kare plakalı harici motorlu endüstriyel aksiyel fanlar	41
FHP-F	Mutfak egzoz kabinleri (plug fanlı ve metal filtreli)	23			
SZR-FBHS	Elektrostatik filtre kabin fanları	25	08	Çatı Fanları	44
			SZR-RF-H	Yatay atışlı radyal çatı fanları – 120 °C	45
			SZR-HRF	Yatay atışlı aksiyel çatı fanları	47



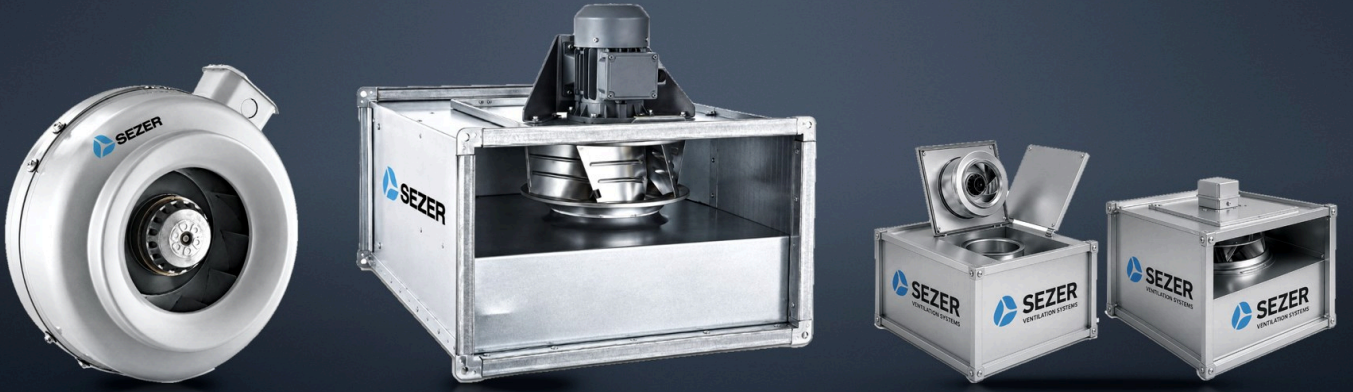

Kanal Tipi Fanlar

Yuvarlak ve dikdörtgen kanallar için geriye eğik kanatlı radyal fanlar.

SDC	Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar	5	SRX	Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Fanları	9
SRD	Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar	7			

SDC

Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar



Yuvarlak kanal sistemleri için yüksek verimli ve sessiz çözüm. Toz boyalı gövde ve galvaniz geriye eğik pervane ile uzun ömürlüdür. Her pozisyonda monte edilebilir; hız kontrolü opsiyoneldir. Fabrikalar, AVM'ler ve mutfaklarda 60 °C'ye kadar hava sıcaklığında kullanılır.

Standart EN 60335-2-80 · 73/23/EEC · 93/68/EEC

1 900 m³/h

Maks. debi

60 °C

Maks. sıcaklık

≈471 Pa

Maks. basınç

75-225 W

Motor gücü


TEKNİK VERİLER

Model	Güç W	Frekans Hz	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB (A)
SDC-100	75	50	2 500	270	≈ 236	≈ 41
SDC-125	90	50	2 400	350	≈ 257	≈ 43
SDC-150	90	50	2 550	570	≈ 290	≈ 46
SDC-160B	90	50	2 500	670	≈ 278	≈ 46
SDC-200B	105	50	2 600	1 000	≈ 412	≈ 51
SDC-250B	150	50	2 750	1 250	≈ 471	≈ 53
SDC-315B	225	50	2 700	1 900	≈ 465	≈ 55

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

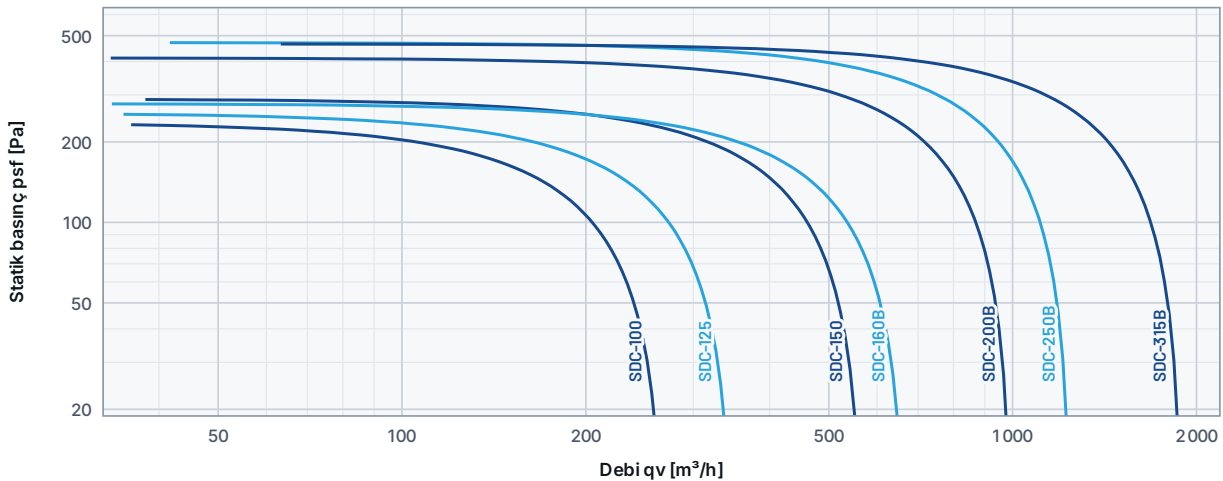

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SDC DEVAMI

TEKNİK RESİM

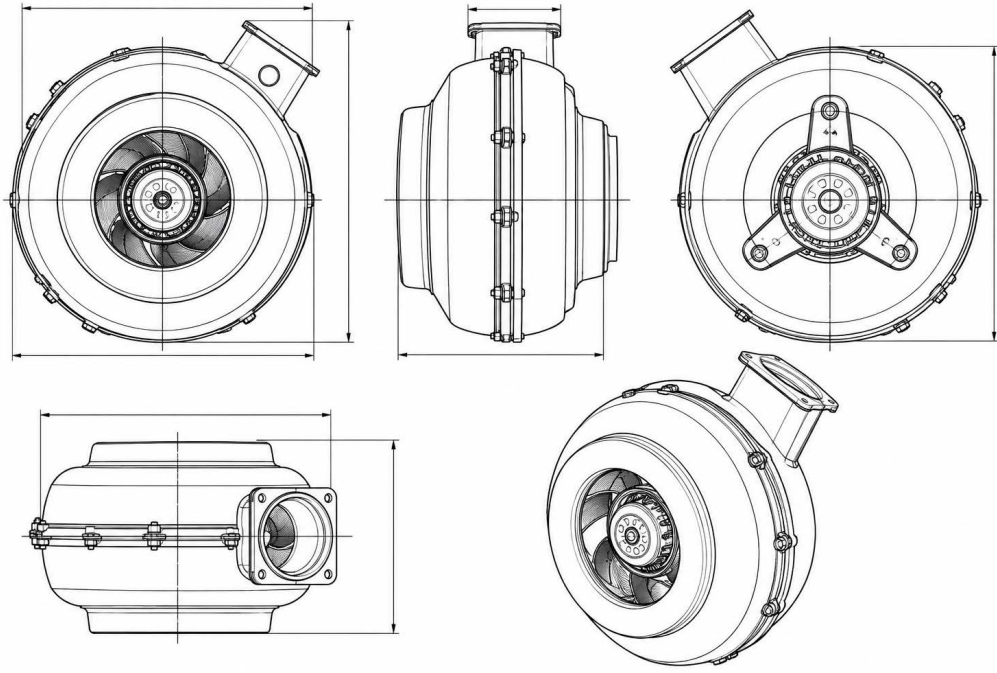

ÖLÇÜLER

Model	ØA mm	ØB mm	C1 mm	C2 mm	D mm
SDC-100	200	98	22	22	240
SDC-125	200	123	22	22	240
SDC-150	200	148	25	25	230
SDC-160B	200	158	25	25	230
SDC-200B	225	198	25	25	320
SDC-250B	225	248	30	30	320
SDC-315B	280	313	35	35	390

Ölçüler mm cinsindendir



SRD

Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar



Tamamen galvaniz sacdan üretilen gövde, orta ve yüksek debili kanal havalandırması için. Standart bakım kapağı sayesinde motor ve fan, kanal sökülmeden servis edilir. Tüm dikdörtgen kanal sistemleriyle uyumludur.

3 400 m³/h

Maks. debi

≈581 Pa

Maks. basınç

90-500 W

Motor gücü

8 model

Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç W	Akım A	Kondansatör μF	Devir d/dk	Ses dB(A)	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa
SRD 30-15	230	90	0,4	2,5	2 650	49	650	≈ 313
SRD 40-20 A	230	150	0,52	4	2 400	53	950	≈ 444
SRD 40-20 B	230	200	0,61	4	2 450	54	1 250	≈ 581
SRD 50-25	230	250	0,85	6	2 600	56	1 900	≈ 517
SRD 60-30	230	140	0,65	8	1 440	50	2 100	≈ 254
SRD 60-35 A	230	160	0,75	8	1 400	54	2 700	≈ 233
SRD 60-35 B	230	220	0,94	10	1 420	58	3 400	≈ 254
SRD 70-40 A	230	500	1,99	≈ 10	≈ 1 350	≈ 60	≈ 4 800	-

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

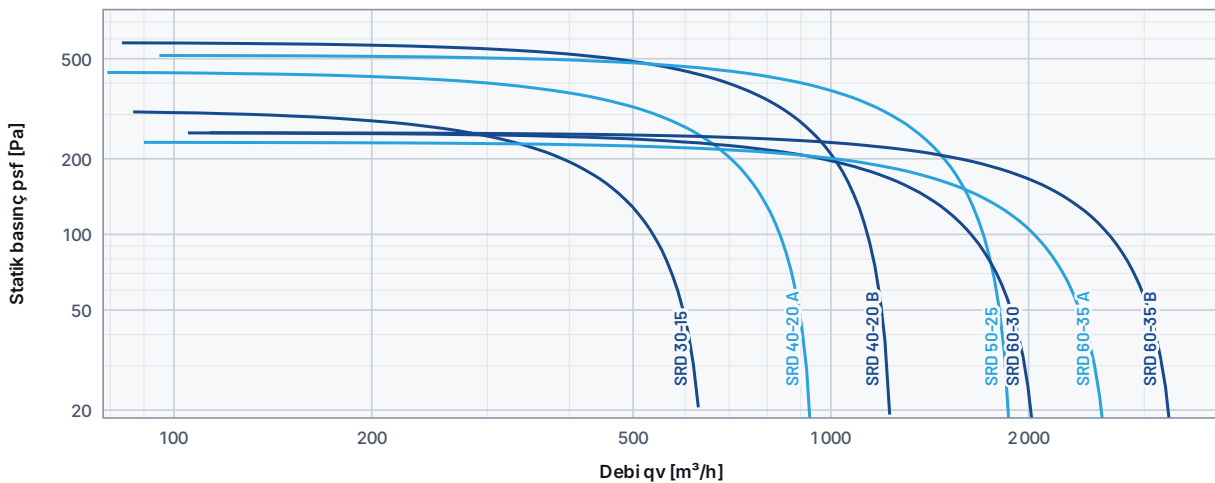

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SRD DEVAMI

TEKNİK RESİM

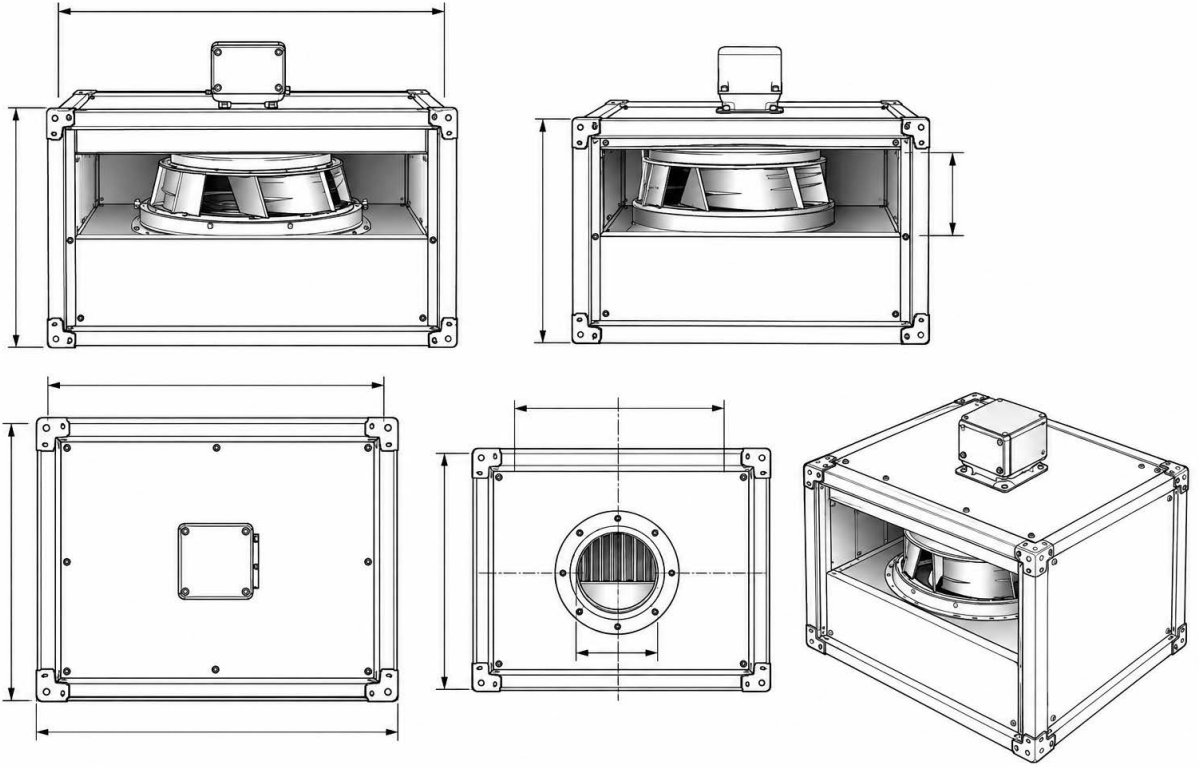

ÖLÇÜLER

Model	Kanal G mm	Kanal Y mm
SRD 30-15	300	150
SRD 40-20 A	400	200
SRD 40-20 B	400	200
SRD 50-25	500	250
SRD 60-30	600	300
SRD 60-35 A	600	350
SRD 60-35 B	600	350
SRD 70-40 A	700	400

Ölçüler mm cinsindendir

SRX

Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Fanları 120 °C

Galvaniz sac gövde; motor hava akımının dışında olduğu için 120 °C'de sürekli çalışır. Talep üzerine 200 °C ve 300 °C versiyonlar üretilir. Bakım kapağı ile motor ve fan, kanal tesisatı sökülmeden servis edilir.

11 000 m³/h

Maks. debi

120 °C

Maks. sıcaklık

≈758 Pa

Maks. basınç

0,25-2,2 kW

Motor gücü


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB(A)
SRX 315	230/380	0,25	1,80 / 0,90	1 400	3 000	≈240	52
SRX 355	230/380	0,37	2,50 / 0,95	1 400	3 500	≈305	58
SRX 400	230/380	0,75	3,30 / 1,80	1 400	4 700	≈387	60
SRX 450	230/380	1,1	7,10 / 2,60	1 400	6 000	≈490	63
SRX 500	230/380	1,5	9,30 / 3,40	1 400	8 500	≈605	65
SRX 560	230/380	2,2	13,40 / 4,90	1 400	11 000	≈758	67

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

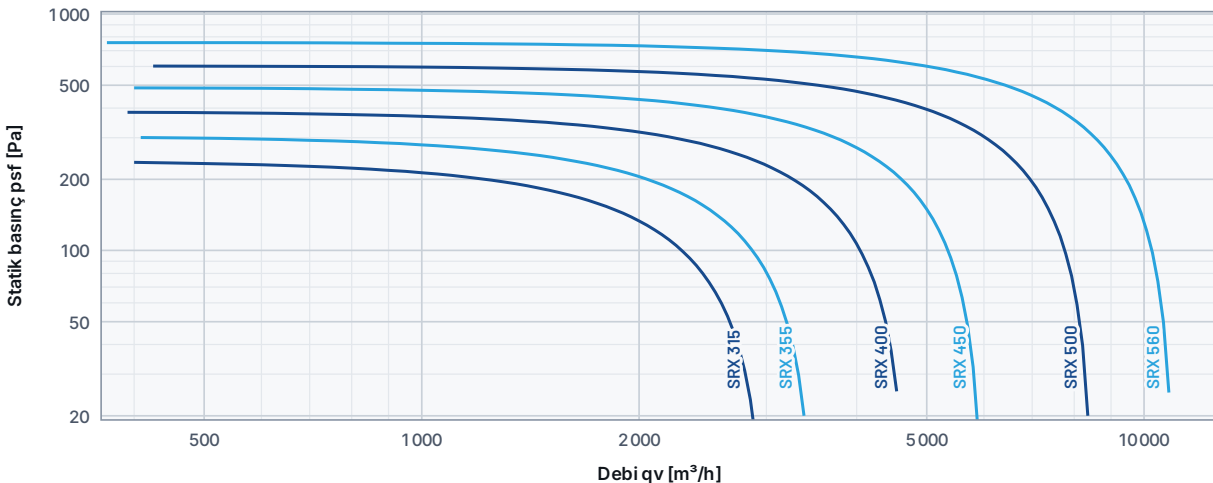


Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SRX DEVAMI

TEKNİK RESİM

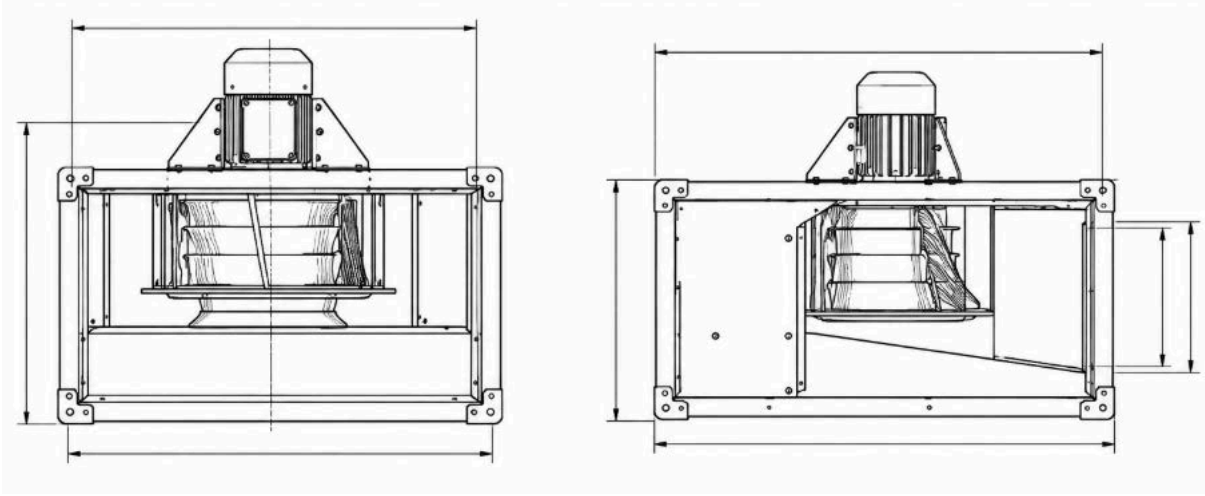

02

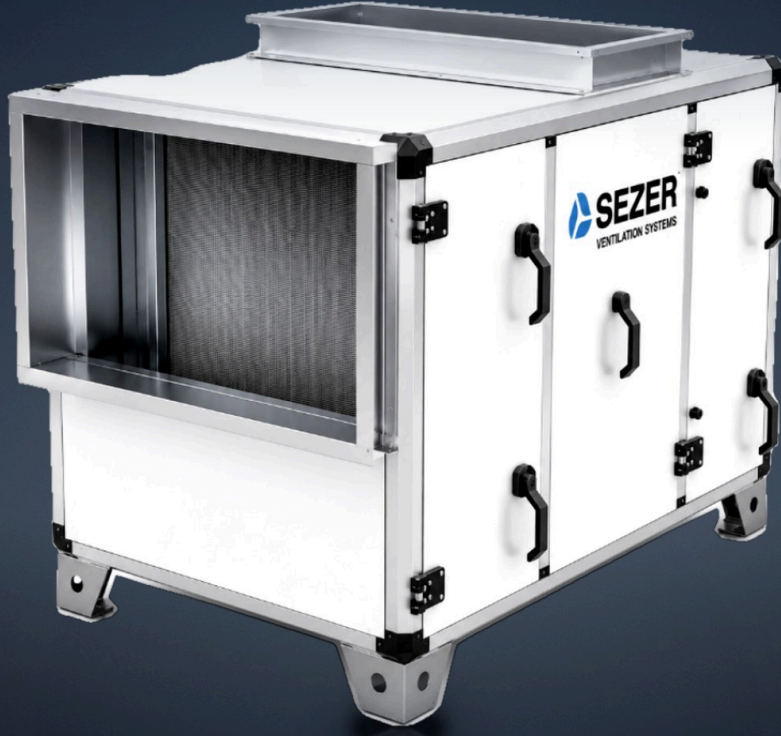

Isı Geri Kazanım

Plug fanlı ısı geri kazanım cihazları.

SZR-IGK

Plug Fanlı Isı Geri Kazanım
Cihazları

12



SZR-IGK

Plug Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları



Okullar, hastaneler, AVM'ler ve yaşam alanları için. Yüksek verimli plakalı eşanjör, taze havayı kışın ön ısıtır, yazın ön soğutur; iç ortam havası enerji kaybı olmadan yenilenir.

5 000 m³/h
Maks. debi

≈605 Pa
Maks. basınç

150-750 W
Motor gücü

7 model
Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç W	Akım A	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Filtre	Devir d/dk	Ses dB(A)
SZR-IGK-R 1000	230	2 × 150	≈ 2,29	1 000	≈ 387	G4	1 400	48
SZR-IGK-R 1500	230	2 × 250	≈ 3,81	1 500	≈ 387	G4	1 400	48
SZR-IGK-R 2000	230	2 × 370	≈ 5,64	2 000	≈ 490	G4	1 400	48
SZR-IGK-R 2500	230	2 × 420	≈ 6,40	2 500	≈ 605	G4	1 400	53
SZR-IGK-R 3000	230	2 × 550	≈ 8,38	3 000	≈ 605	G4	1 400	53
SZR-IGK-R 4000	230	2 × 550	≈ 8,38	4 000	≈ 605	G4	1 400	55
SZR-IGK-R 5000	230	2 × 750	≈ 11,4	5 000	≈ 605	G4	1 400	55

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin



PERFORMANS EĞRİLERİ

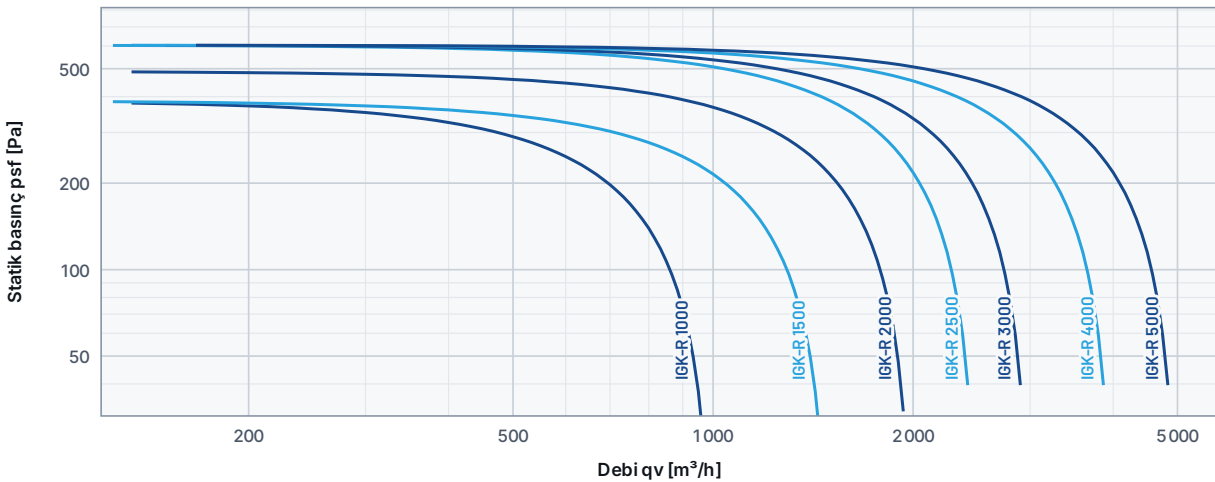

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-IGK DEVAMI

TEKNİK RESİM

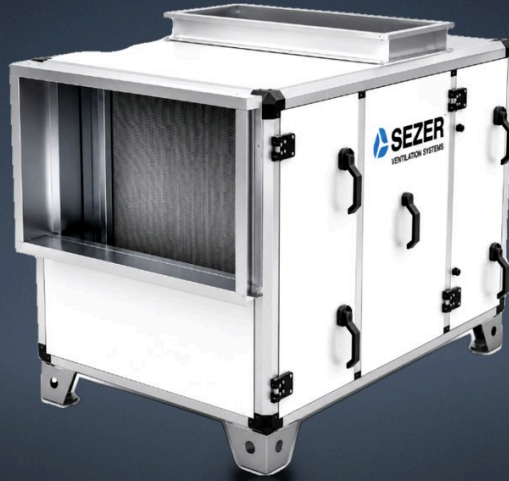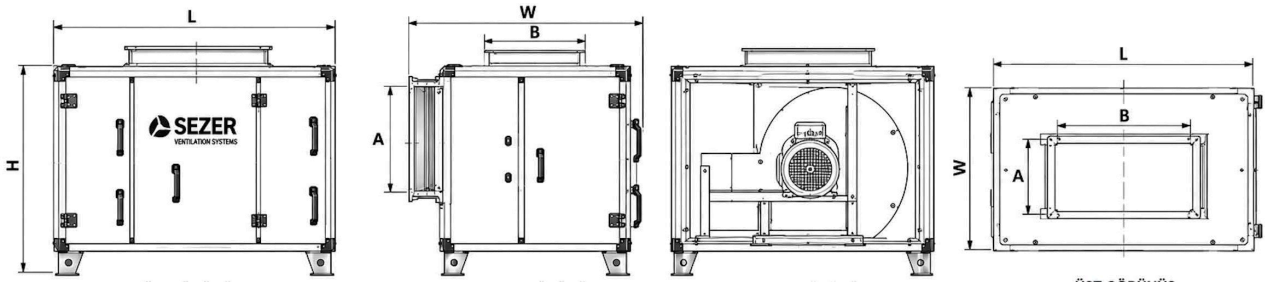



Sıgınak Havalandırma

G4, aktif karbon ve NBC filtre kademeli kanal tipi sıgınak fanları.

SHV

Kanal Tipi Sıgınak Fanları

15

SHV

Kanal Tipi Sığınak Fanları



Normal koşullarda hava G4 filtreden geçirilerek ortam havalandırılır. Savaş veya kimyasal tehdit durumunda aktif karbon ve NBC (HEPA) filtre kademesi devreye girer; sığınağa temiz ve güvenli hava verilir.

4 500 m³/h
Maks. debi

200 Pa
Maks. basınç

140-830 W
Motor gücü

7 model
Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç W	Akım A	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Ön filtre	Karbon	NBC	Ses dB(A)
SHV 1	230	150	≈ 1,14	600	125	G4	AC 100	NBC	≈ 44
SHV 2	230	200	≈ 1,52	850	145	G4	AC 100	NBC	≈ 47
SHV 3	230	250	≈ 1,91	1 200	110	G4	AC 100	NBC	≈ 46
SHV 4	230	140	≈ 1,07	1 750	125	G4	AC 100	NBC	≈ 49
SHV 5	230	220	≈ 1,68	2 400	155	G4	AC 100	NBC	≈ 52
SHV 6	230	560	≈ 4,27	3 500	200	G4	AC 100	NBC	≈ 56
SHV 7	230	830	≈ 6,33	4 500	200	G4	AC 100	NBC	≈ 57

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

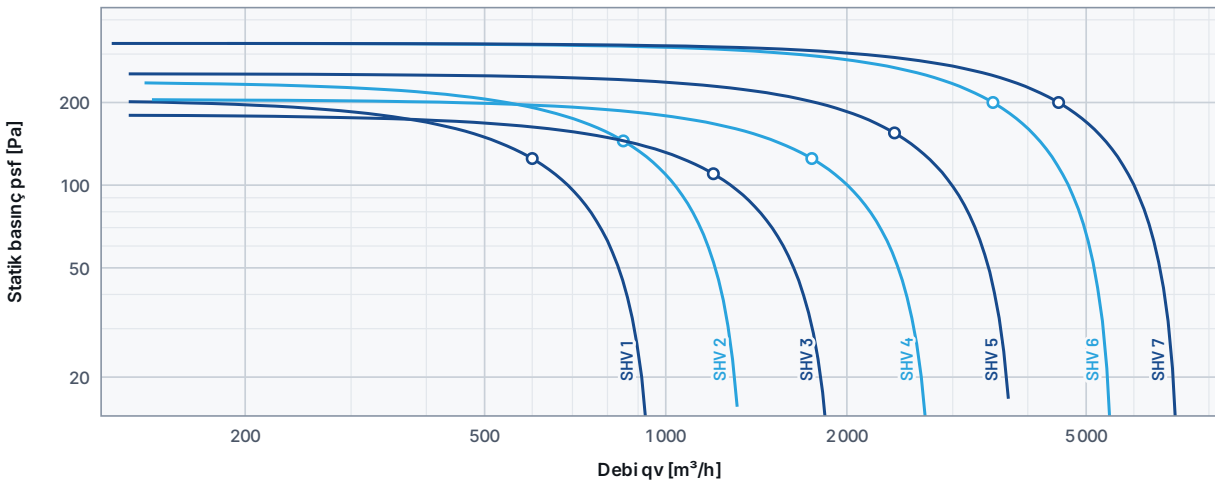

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SHV DEVAMI

TEKNİK RESİM

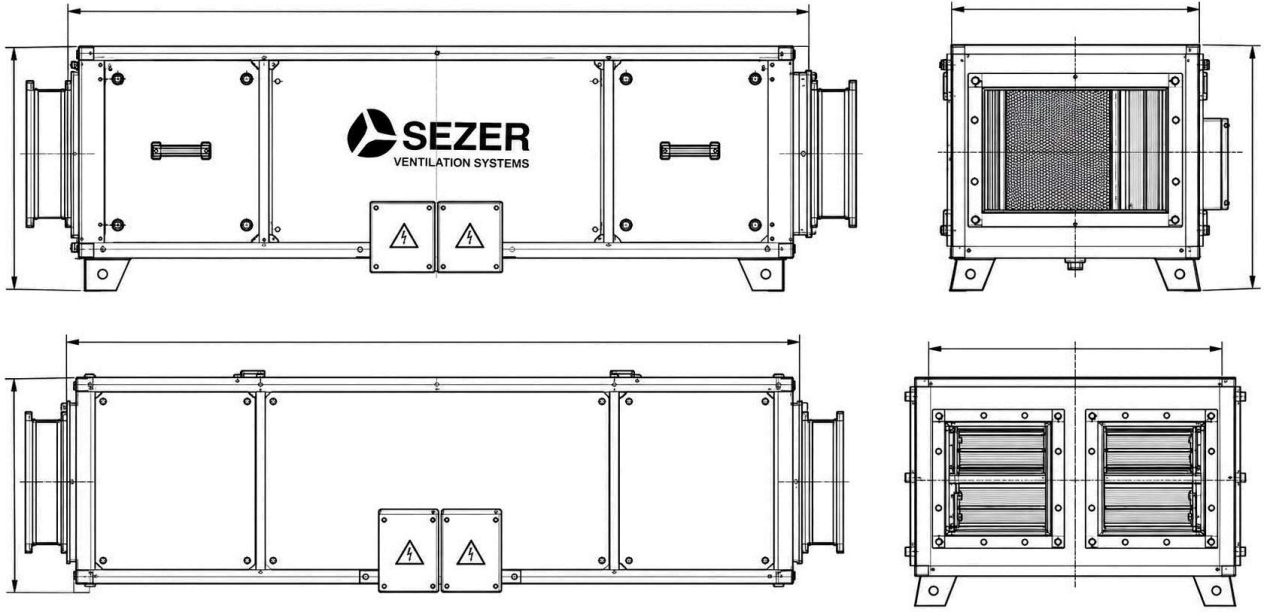



Hücreli Fanlar

Alüminyum karkaslı, çift cidarlı ve kaya yünü yalıtımlı hücreli vantilatörler; mutfak ve elektrostatik filtreli üniteler.

SHV · FHV	Hücreli Vantilatörler – Öne Eğik (Sık) Kanat	18	FHP-F	Plug Fanlı, Metal Filtreli Mutfak Egzoz Fanları	23
SHV	Hücreli Vantilatörler – Geriye Eğik (Seyrek) Kanat	20	SZR-FBHS	Elektrostatik Filtreli Hücreli Fanlar	25

SHV · FHV

Hücreli Ventilatorlar – Öne Eğik (Sık) Kanat



Oteller, restoranlar, hastaneler, fabrikalar ve ses seviyesinin kritik olduğu tüm sistemler için. Alüminyum karkas, çift cidarlı galvaniz paneller; paneller arasında 70 kg/m³ kaya yünü ile ses ve ısı yalıtımı.

35 000 m³/h

Maks. debi

600 Pa

Maks. basınç

0,75–15 kW

Motor gücü

16 model

Model sayısı

TEKNİK VERİLER


Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Ses dB(A)
SHV 7	230/380	0,75	≈ 2,87 / 1,65	1 400	2 500	400	≈ 61
SHV 9-A	230/380	1,1	≈ 4,21 / 2,42	1 400	3 500	400	≈ 62
SHV 9-B	230/380	1,5	≈ 5,74 / 3,30	1 400	4 000	400	≈ 63
SHV 10-A	230/380	1,5	≈ 5,74 / 3,30	1 400	5 000	400	≈ 64
SHV 10-B	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	6 000	400	≈ 65
SHV 12-A	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	7 500	400	≈ 66
SHV 12-B	230/380	3	≈ 11,5 / 6,60	1 400	8 500	400	≈ 66
SHV 15-A	380	3	≈ 6,60	1 400	10 000	400	≈ 67
SHV 15-B	380	4	≈ 8,80	1 400	12 000	400	≈ 68
SHV 15-C	380	5,5	≈ 12,1	1 400	14 000	400	≈ 68
SHV 18-A	380	5,5	≈ 12,1	1 400	16 000	400	≈ 69
SHV 18-B	380	7,5	≈ 16,5	1 400	20 000	400	≈ 70
SHV 450	380	7,5	≈ 16,5	1 400	22 000	400	≈ 70
SHV 500	380	11	≈ 24,2	1 400	25 000	500	≈ 73
SHV 560-A	380	11	≈ 24,2	1 400	30 000	600	≈ 75
SHV 560-B	380	15	≈ 33,0	1 400	35 000	600	≈ 76

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


SHV · FHV DEVAMI

PERFORMANS EĞRİLERİ

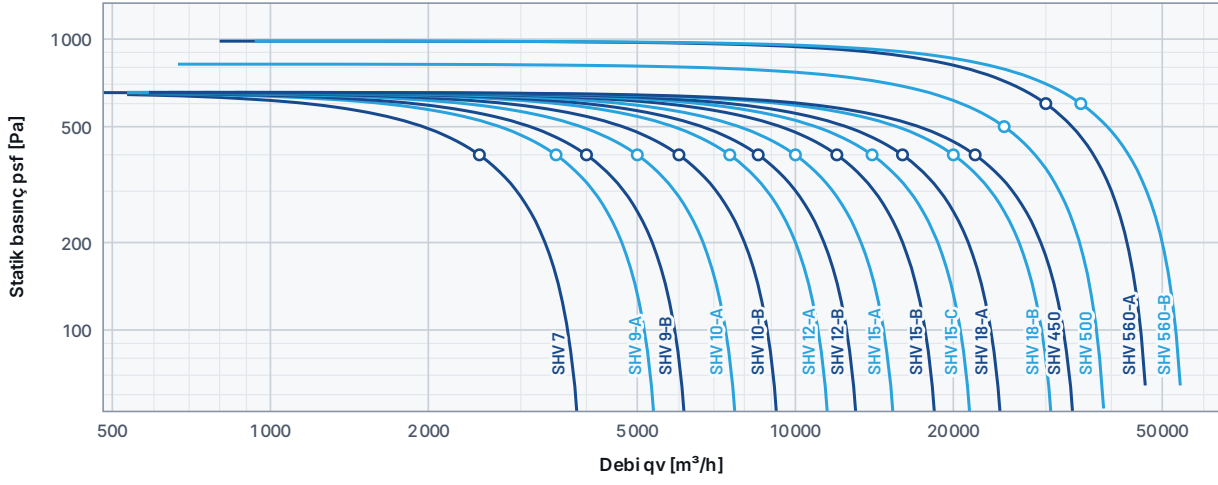

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm\%10$). ○ katalog çalışma noktası.

TEKNİK RESİM

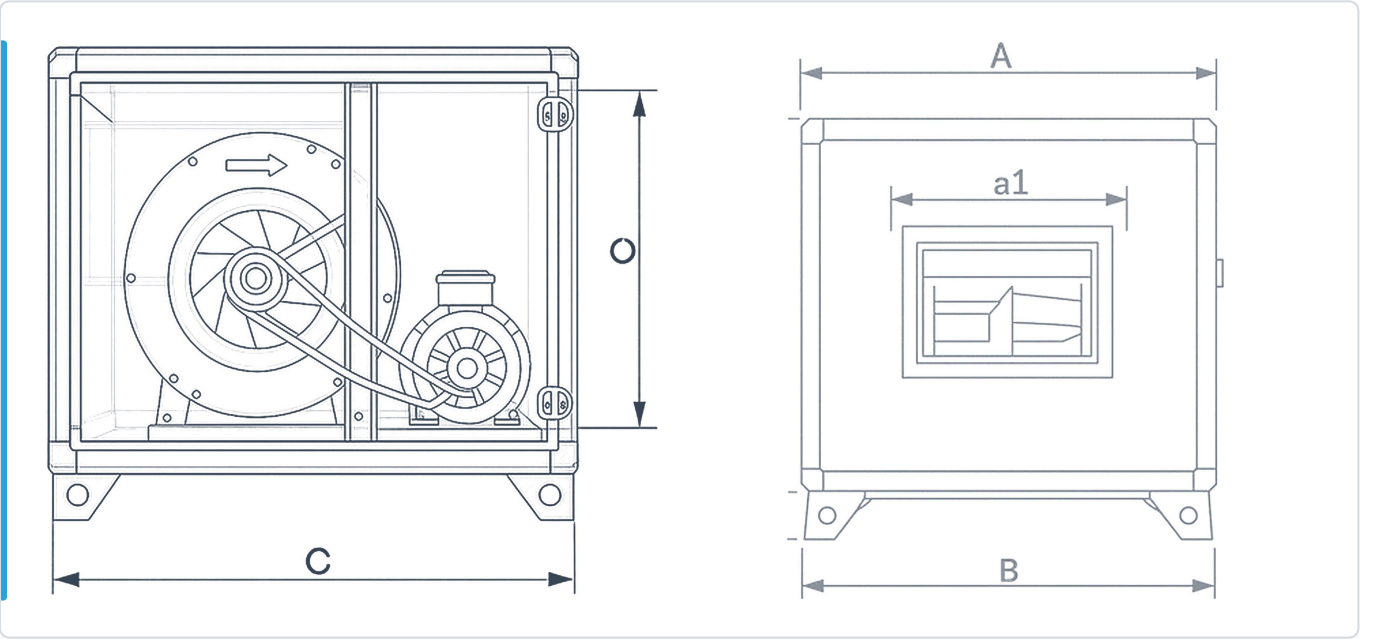

SHV · FHV DEVAMI

ÖLÇÜLER

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
FHV 7	700	600	800	620	300	290	260	940
FHV 9	700	700	800	620	300	290	260	940
FHV 10	700	700	900	720	300	360	290	1040
FHV 12	800	800	1000	820	400	420	340	1140
FHV 15	1000	1000	1100	920	480	480	405	1240
FHV 18	1000	1200	1200	920	550	565	480	1290
FHV 450	1200	1400	1400	1120	600	570	570	1540
FHV 500	1400	1400	1600	1220	600	640	640	1740
FHV 560	1500	1500	1700	1420	700	715	715	1740

Ölçüler mm cinsindendir

SHV

Hücreli Vantilatörler – Geriye Eğik (Seyrek) Kanat



Aynı alüminyum karkas ve çift cidarlı, kaya yünü yalıtımlı panel yapısında; geriye eğik çark ile daha yüksek verim ve basınç. Özel uygulamalar için bizimle iletişime geçin.

30 000 m³/h
Maks. debi

700 Pa
Maks. basınç

1,5-15 kW
Motor gücü

12 model
Model sayısı

TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Ses dB(A)
SHV 280 A	230/380	1,5	≈ 5,74 / 3,30	1 400	5 000	400	≈ 64
SHV 280 B	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	6 000	400	≈ 65
SHV 315 A	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	7 200	500	≈ 67
SHV 315 B	230/380	3	≈ 11,5 / 6,60	1 400	8 500	500	≈ 68
SHV 355 A	230/380	3	≈ 11,5 / 6,60	1 400	10 000	500	≈ 69
SHV 355 B	380	4	≈ 8,80	1 400	12 000	500	≈ 69

SHV DEVAMI


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m³/h	Basınç Pa	Ses dB (A)
SHV 400 A	380	5,5	≈ 12,1	1 400	13 500	500	≈ 70
SHV 400 B	380	7,5	≈ 16,5	1 400	15 000	700	≈ 73
SHV 450	380	7,5	≈ 16,5	1 400	18 000	600	≈ 73
SHV 500	380	11	≈ 24,2	1 400	21 000	600	≈ 74
SHV 560 A	380	11	≈ 24,2	1 400	25 000	600	≈ 74
SHV 560 B	380	15	≈ 33,0	1 400	30 000	700	≈ 76

≈ hesaplanmış tipik değer


■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin

PERFORMANS EĞRİLERİ

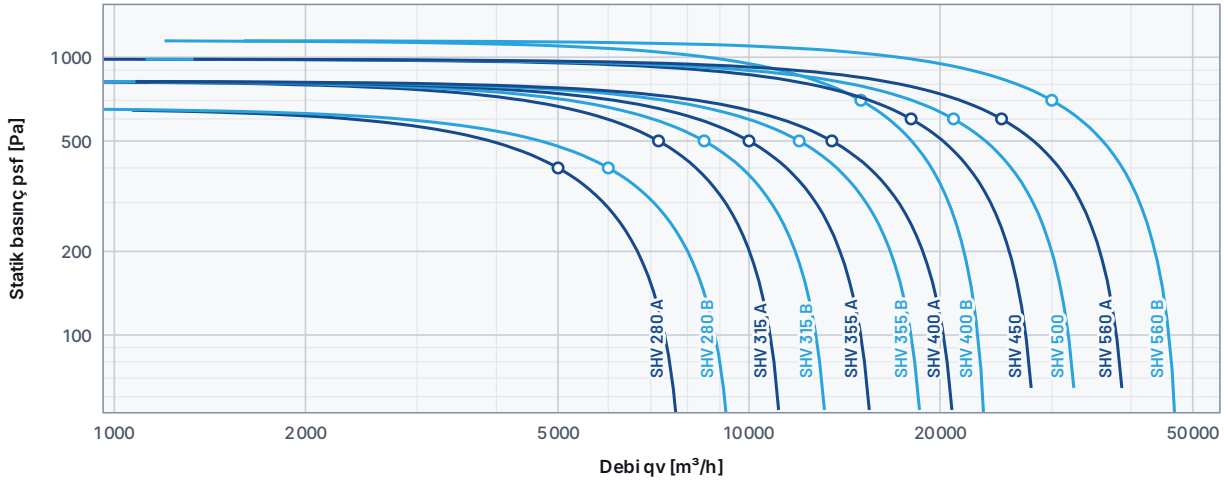Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SHV DEVAMI

TEKNİK RESİM

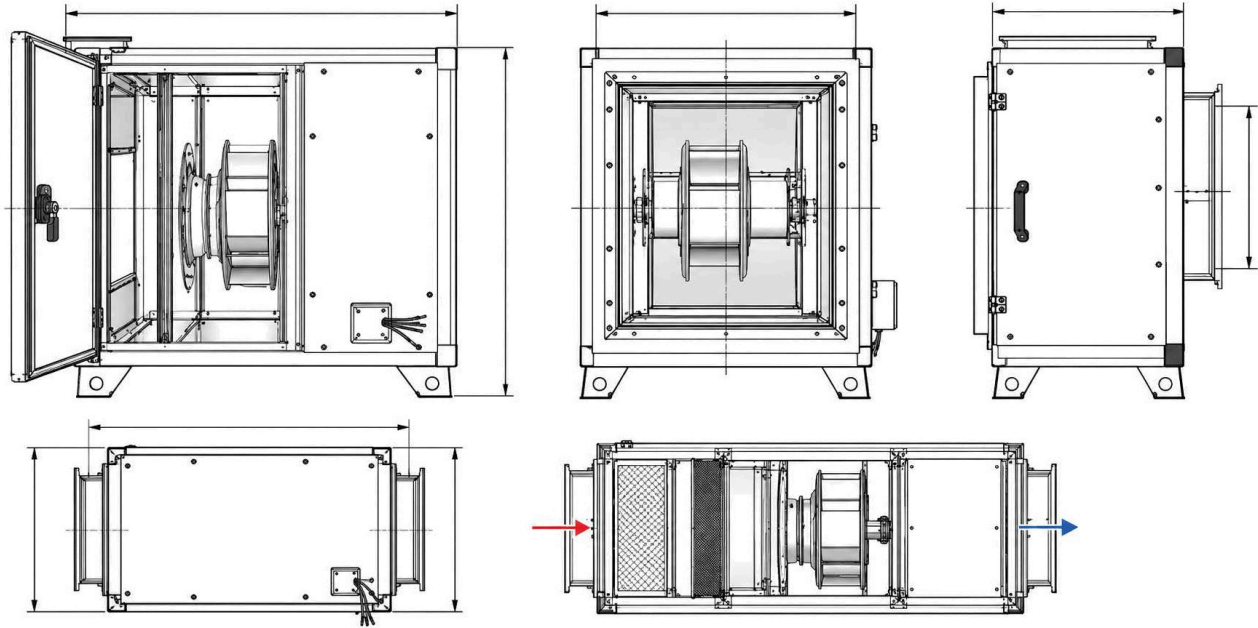

ÖLÇÜLER

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
SHV 280	800	800	1000	720	300	361	361	1140
SHV 315	900	900	1100	920	400	404	404	1240
SHV 355	1000	1000	1200	1020	450	453	453	1340
SHV 400	1100	1100	1300	1120	500	507	507	1440
SHV 450	1200	1200	1400	1120	500	569	569	1540
SHV 500	1400	1400	1500	1320	700	638	638	1740
SHV 560	1500	1500	1700	1320	700	715	715	1740

Ölçüler mm cinsindendir

FHP-F

Plug Fanlı, Metal Filtreli Mutfak Egzoz Fanları



Profesyonel mutfaklar için plug fanlı ve metal filtreli egzoz hücresi. Yağ buharını ve kirli havayı etkin biçimde tutar; yüksek verim, sessiz çalışma ve kolay bakım sunar.

23 700 m³/h

Maks. debi

565 Pa

Maks. basınç

0,75-7,5 kW

Motor gücü

8 model

Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Ses dB (A)
FHP-F 315	380	0,75	≈ 1,65	1 410	2 700	280	≈ 58
FHP-F 355	380	1,1	≈ 2,42	1 430	3 500	345	≈ 61
FHP-F 400	380	1,5	≈ 3,30	1 430	6 100	390	≈ 64
FHP-F 450	380	2,2	≈ 4,84	1 435	8 100	430	≈ 66
FHP-F 500	380	3	≈ 6,60	1 435	11 100	480	≈ 69
FHP-F 560	380	4	≈ 8,80	1 455	15 100	500	≈ 70
FHP-F 630	380	5,5	≈ 12,1	1 465	21 100	535	≈ 73
FHP-F 710	380	7,5	≈ 16,5	1 465	23 700	565	≈ 74

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

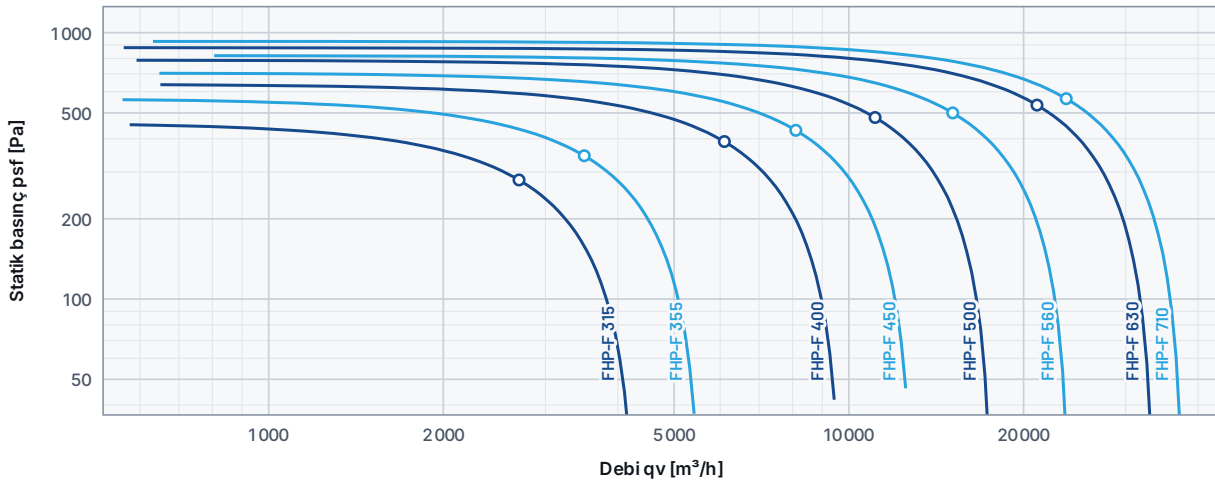

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

FHP-F DEVAMI

TEKNİK RESİM

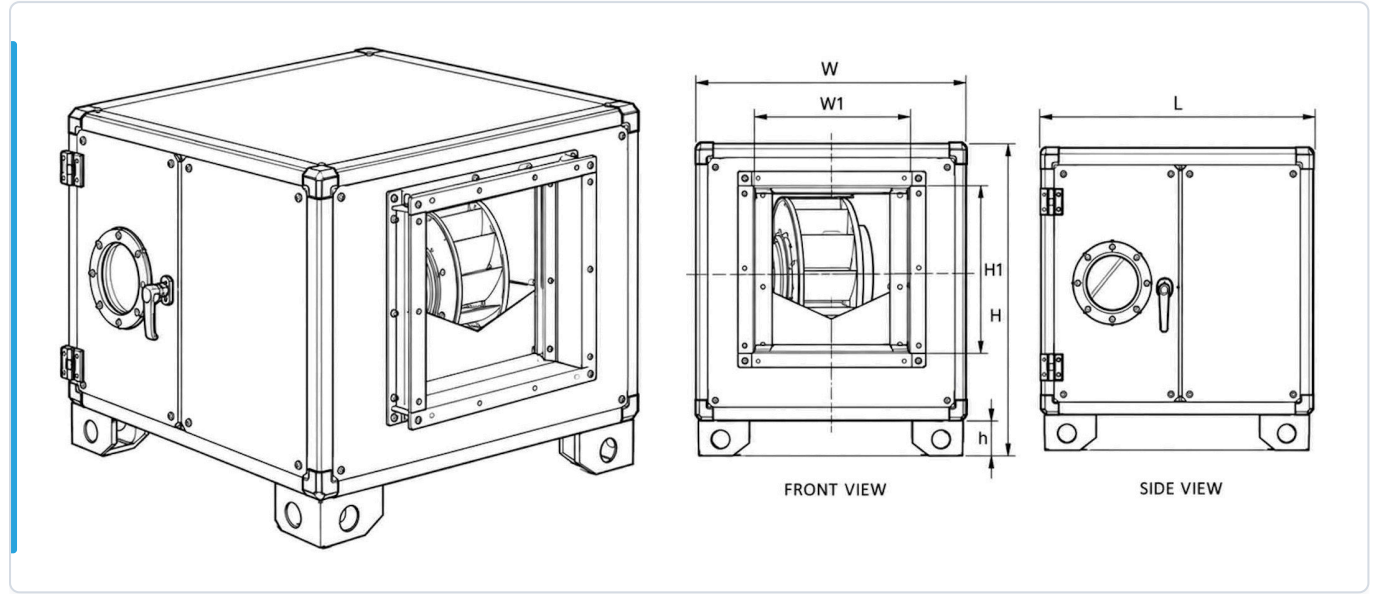

ÖLÇÜLER

Model	W mm	H mm	L mm	A mm	B mm	C mm
FHP-F 315	600	600	900	270	515	270
FHP-F 355	700	700	900	270	615	270
FHP-F 400	800	800	1000	310	715	310
FHP-F 450	900	900	1100	335	815	335
FHP-F 500	1000	1000	1140	365	915	365
FHP-F 560	1100	1100	1240	410	1015	410
FHP-F 630	1200	1200	1440	430	1115	430
FHP-F 710	1300	1300	1640	450	1215	450

Ölçüler mm cinsindendir



SZR-FBHS


Elektrostatik Filtreli Hücreli Fanlar



Elektrostatik filtre hücresi havadaki yağı, dumanı ve partikülleri tutar; ünite havalandırma ile hava arıtmayı birlikte yapar. G4 kaset filtre, elektrostatik filtre, karbon kartuş filtre ve radyal fan tek gövdede. Endüstriyel mutfaklar, kaynak dumanı tahliyesi ve yağ buharı yoğun alanlar için.

6 model
Model sayısı

TEKNİK RESİM

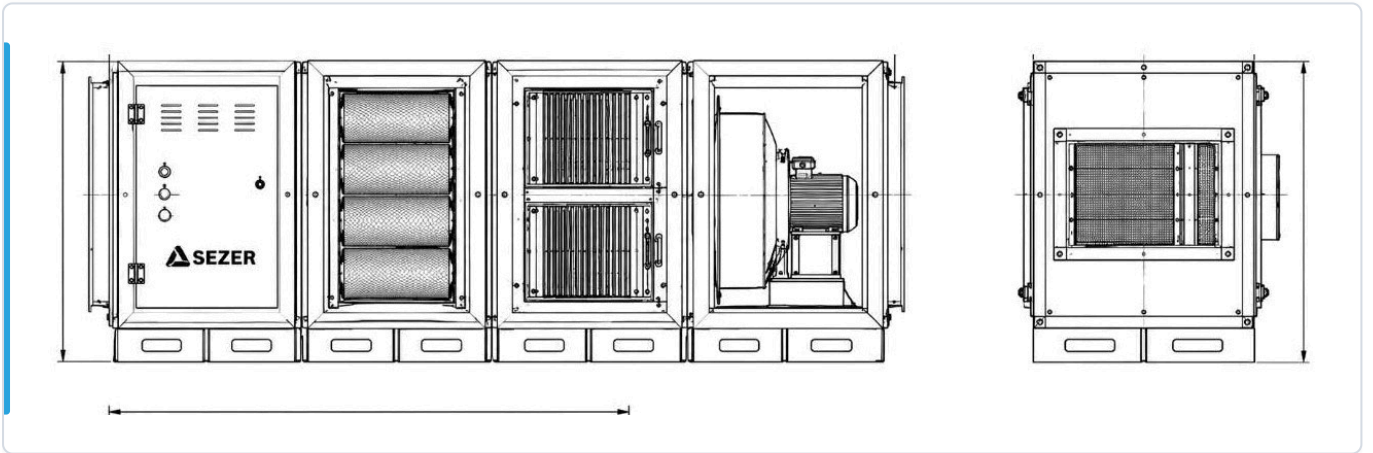

ÖLÇÜLER

Tip	W mm	H mm	L mm	Outlet mm	a1 mm	Inlet mm
SZR-FBHS 3500	950	800	2800	358	404	430
SZR-FBHS 5000	1200	900	3000	404	404	770
SZR-FBHS 7500	1610	1000	3100	452	452	190
SZR-FBHS 10000	1200	1400	3200	506	506	770
SZR-FBHS 15000	1610	1400	3300	568	568	860
SZR-FBHS 22500	1610	2000	3400	638	638	1310

Ölçüler mm cinsindendir

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin



Duman Tahliye ve Jet Fanlar

Kaset tipi aksiyel duman tahliye fanları ve otopark jet fanları.

KTF	Kaset Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanları	27	SZR-JP	ARMO - JP Aksiyel Jet Fanlar	29
-----	--	----	--------	------------------------------	----

KTF

Kaset Tipi Aksiyel Duman Tahliye Fanları



Yüksek debi ve düşük basınç kaybı gerektiren uygulamalar için güçlü, dayanıklı aksiyel fanlar. Fabrikalar, seralar, atölyeler ve endüstriyel tesislerde güvenilir havalandırma ve duman tahliyesi.

95 000 m³/h

Maks. debi

≈935 Pa

Maks. basınç

0,37-18,5 kW

Motor gücü

16 model

Model sayısı

TEKNİK VERİLER


Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB(A)
KTF-400	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	5 000	≈ 181	≈ 51
KTF-450	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	6 000	≈ 173	≈ 52
KTF-500	230/380	0,75	≈ 2,87 / 1,65	1 400	8 000	≈ 282	≈ 57
KTF-560	230/380	0,75	≈ 2,87 / 1,65	1 400	10 500	≈ 334	≈ 60
KTF-630	230/380	1,1	≈ 4,21 / 2,42	1 400	13 500	≈ 381	≈ 62
KTF-710 A	230/380	1,5	≈ 5,74 / 3,30	1 400	18 000	≈ 390	≈ 63
KTF-710 B	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	20 000	≈ 514	≈ 66
KTF-800 A	380	2,2	≈ 4,84	1 400	25 000	≈ 411	≈ 65
KTF-800 B	380	3	≈ 6,60	1 400	30 000	≈ 468	≈ 67
KTF-900 A	380	4	≈ 8,80	1 400	38 000	≈ 492	≈ 69
KTF-900 B	380	5,5	≈ 12,1	1 400	44 000	≈ 584	≈ 71
KTF-1000 A	380	7,5	≈ 16,5	1 400	54 000	≈ 649	≈ 73
KTF-1000 B	380	11	≈ 24,2	1 400	60 000	≈ 857	≈ 75
KTF-1100 A	380	11	≈ 24,2	1 400	67 000	≈ 768	≈ 75
KTF-1100 B	380	15	≈ 33,0	1 400	75 000	≈ 935	≈ 77
KTF-1250	380	18,5	≈ 40,7	1 400	95 000	≈ 910	≈ 78

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


KTF DEVAMI

PERFORMANS EĞRİLERİ

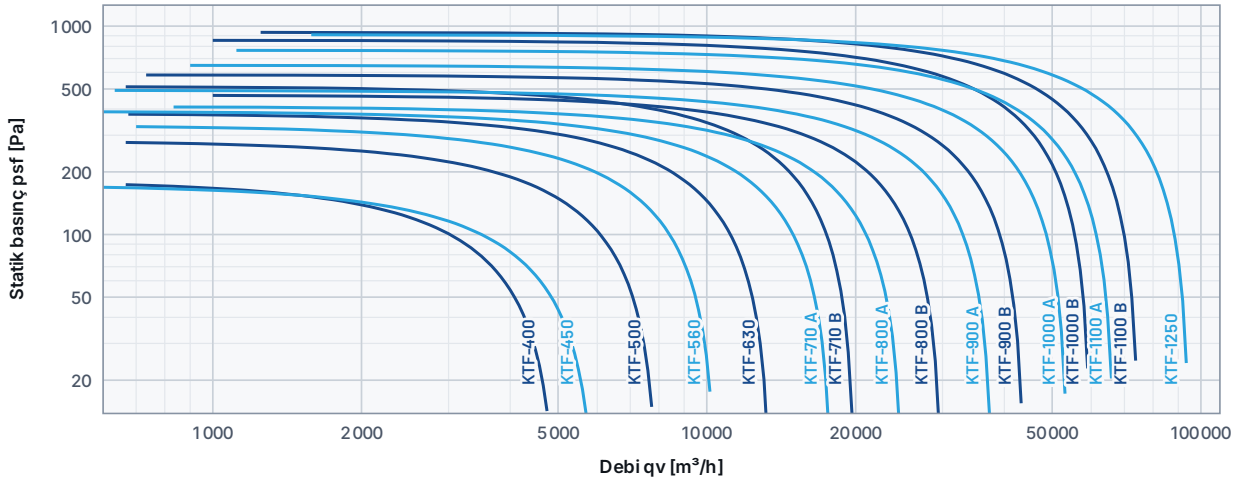

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm\%10$). ○ katalog çalışma noktası.

TEKNİK RESİM

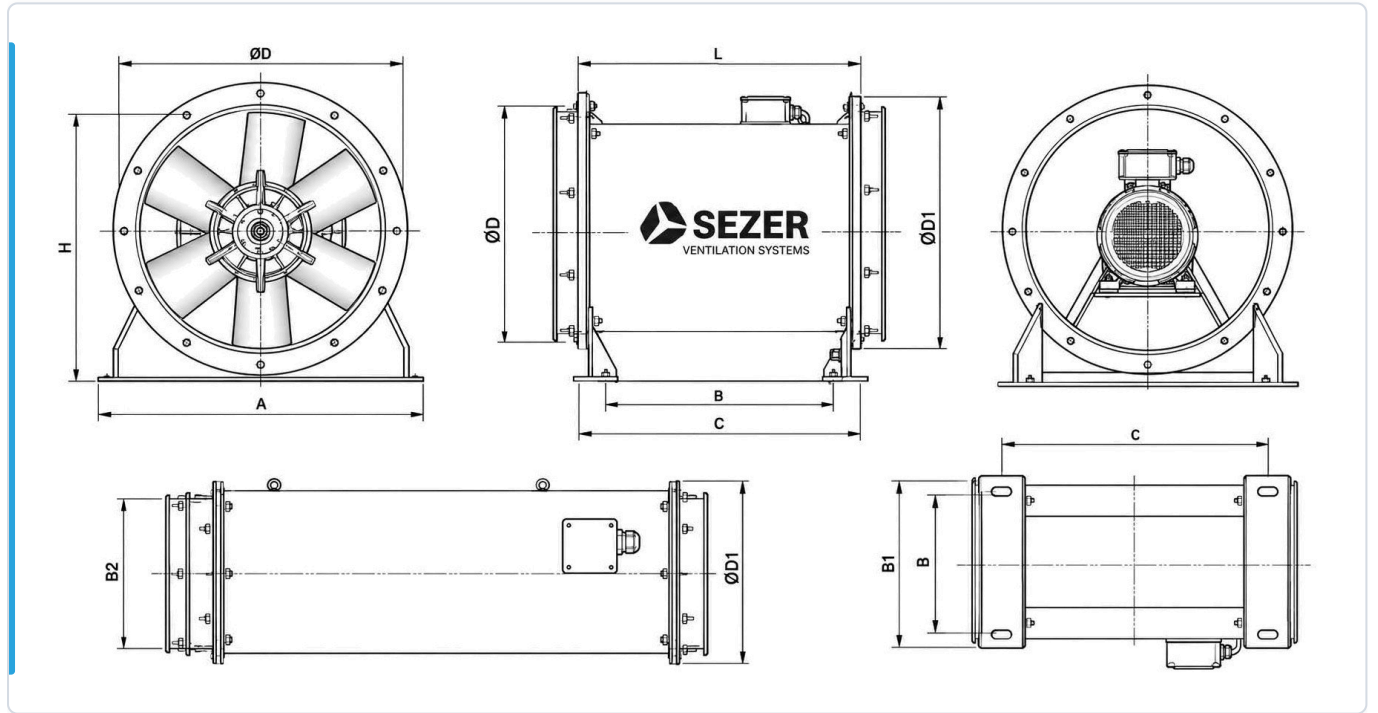

ÖLÇÜLER

Model	ØD mm	Ød mm	G mm	L mm	L1 mm	V mm	Y mm	Z mm	A mm
KTF 400	400	8	448	465	130	267	413	280	360
KTF 450	450	8	498	500	130	294	451	320	400
KTF 500	500	8	543	540	130	322	476	360	440
KTF 560	560	10	603	645	185	358	581	410	490
KTF 630	630	10	673	470	185	399	406	460	540
KTF 710	710	10	754	500	185	449	432	520	600

KTF DEVAMI

ÖLÇÜLER

Model	ØD mm	Ød mm	G mm	L mm	L1 mm	V mm	Y mm	Z mm	A mm
KTF 800	800	12	844	520	240	499	452	590	670
KTF 900	900	12	962	600	240	568	520	660	740
KTF 1000	1000	14	1032	720	240	593	634	720	800
KTF 1100	1100	14	1232	865	470	750	755	870	950
KTF 1250	1250	16	1362	1000	470	830	900	920	1000

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-JP

ARMO-JP Aksiyel Jet Fanlar

300 °C / 400 °C · 2 h

Kanal gerektirmeden güçlü hava yönlendirmesi sağlar; kapalı otoparklar, tüneller ve geniş hacimlerde zararlı gazları egzoz noktalarına hızla taşır. EN 12101-3 ve CE sertifikalı; 300 °C veya 400 °C'de 2 saat kesintisiz çalışır. Tek yönlü (UDA) ve çift yönlü (RDA) modeller.

Standart EN 12101-3 · CE

10 000 m³/h

Maks. debi

400 °C · 2 sa

Yangın dayanımı

0,2-1,5 kW

Motor gücü

6 model

Model sayısı




TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	İtme N	Devir d/dk	Debi m³/h	Ses dB(A)	IP	Ağırlık kg
SZR-JP-315-UDA	400	0,8 / 0,2	1,91 / 0,6	25 / 6,3	2 810 / 1 390	4 600 / 2 300	66-49	55	91
SZR-JP-355-UDA	400	1,1 / 0,25	2,2 / 0,55	45 / 11,3	2 900 / 1 435	6 900 / 3 450	70-52	55	98
SZR-JP-400-UDA	400	1,5 / 0,37	3,4 / 0,8	75 / 18,7	2 845 / 1 420	10 000 / 5 000	72-53	55	105
SZR-JP-315-RDA	400	0,8 / 0,2	1,91 / 0,6	24 / 6	2 810 / 1 390	4 500 / 2 250	66-49	55	93
SZR-JP-355-RDA	400	1,1 / 0,25	2,2 / 0,55	41 / 10,6	2 900 / 1 435	6 540 / 3 270	68-49	55	100
SZR-JP-400-RDA	400	1,5 / 0,37	3,4 / 0,8	70 / 17,5	2 845 / 1 420	9 750 / 4 875	68-49	55	107

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin

SZR-JP DEVAMI

TEKNİK RESİM

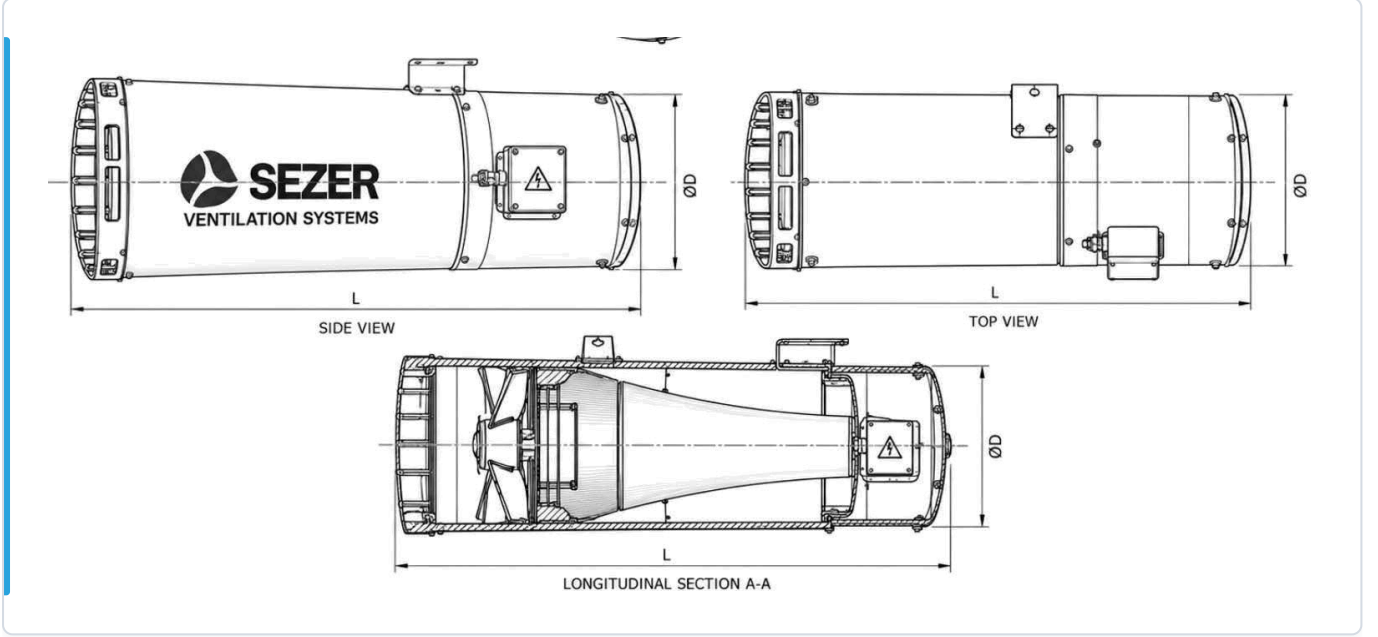



Radyal Fanlar

Alçak, orta ve yüksek basınçlı endüstriyel radyal fanlar; çift emişli radyal fanlar.

SZR-AB	Endüstriyel Radyal Fanlar – Alçak Basınç	32
SZR-OB	Endüstriyel Radyal Fanlar – Orta Basınç	34

SZR-YBR	Endüstriyel Radyal Fanlar – Yüksek Basınç	35
SZR-BRV	Çift Emişli Alçak Basınçlı Radyal Fanlar	37

SZR-AB

Endüstriyel Radyal Fanlar – Alçak Basınç



DKP sacdan imal, öne eğik kanatlı ve direkt akuple motorlu. Talebe göre paslanmaz çelik veya kayış-kasnaklı versiyonlar üretilir. Fabrikalar, depolar, boyahaneler ve az kirli hava sirkülasyonu gereken alanlar için.

37 500 m³/h

Maks. debi

700 Pa

Maks. basınç

0,37-18,5 kW

Motor gücü

11 model

Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Güç kW	Akım A	Frekans Hz	Gerilim V	Devir d/dk	Ses dB(A)
SZR-AB-30	2 700	200	0,37	≈ 0,81	50	380	1 450	≈ 55
SZR-AB-35	3 500	250	0,55	≈ 1,21	50	380	1 450	≈ 58
SZR-AB-40	5 000	300	1,1	≈ 2,42	50	380	1 450	≈ 61
SZR-AB-45	7 000	300	1,5	≈ 3,30	50	380	1 450	≈ 63
SZR-AB-50	9 000	400	2,2	≈ 4,84	50	380	1 450	≈ 66
SZR-AB-55	12 500	450	4	≈ 8,80	50	380	1 450	≈ 69
SZR-AB-60	16 000	500	5,5	≈ 12,1	50	380	1 450	≈ 71
SZR-AB-65	20 000	500	7,5	≈ 16,5	50	380	1 450	≈ 72
SZR-AB-70	25 000	600	11	≈ 24,2	50	380	1 450	≈ 74
SZR-AB-75	32 000	650	15	≈ 33,0	50	380	1 450	≈ 76
SZR-AB-80	37 500	700	18,5	≈ 40,7	50	380	1 450	≈ 77

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

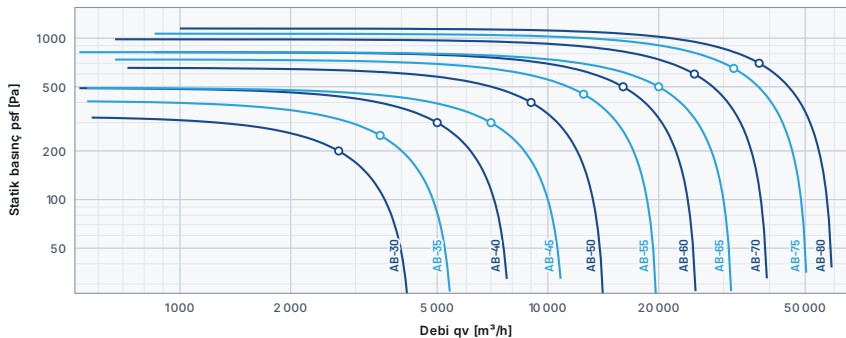

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-AB DEVAMI

TEKNİK RESİM

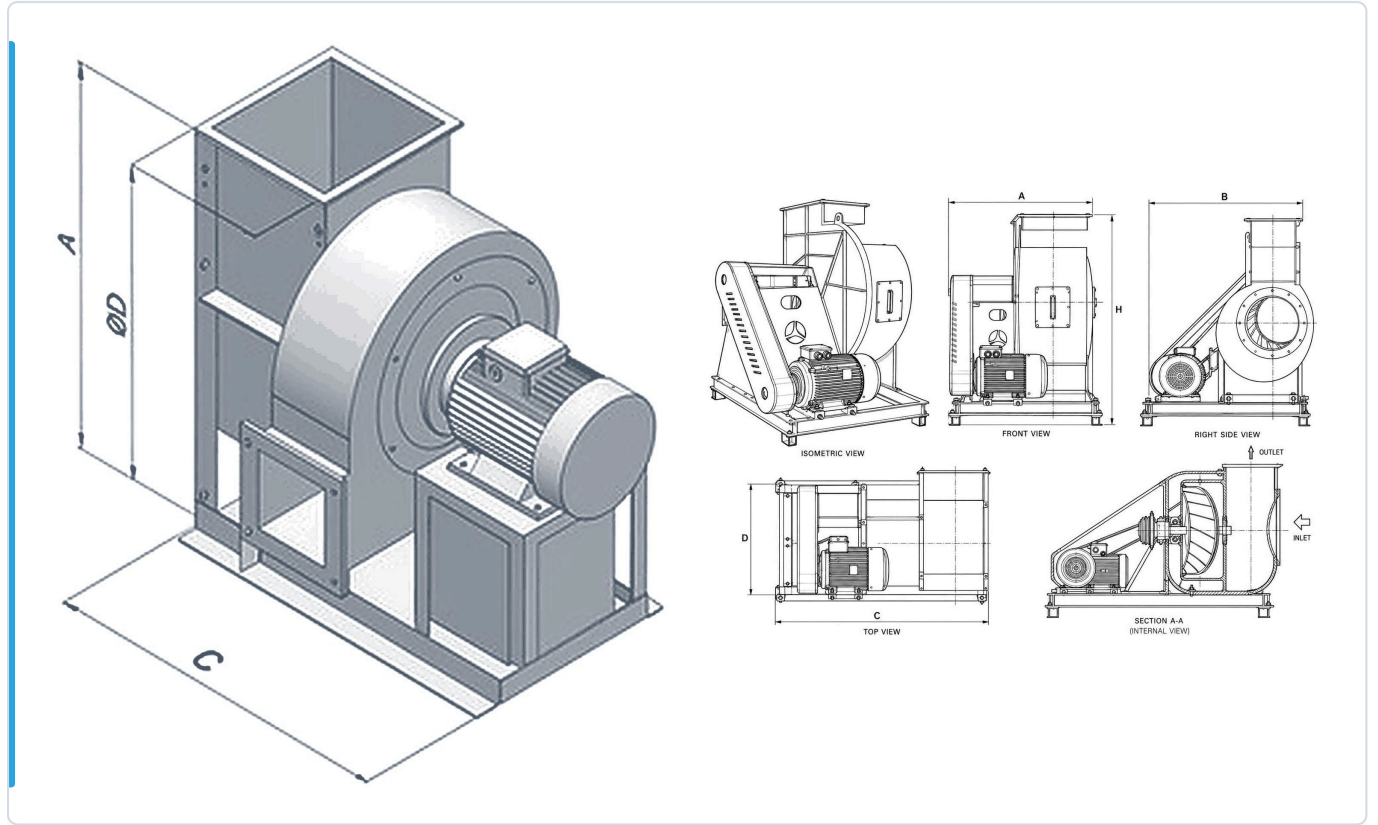

ÖLÇÜLER

Model	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	C mm	ØD mm	E mm
SZR-AB-30	558	522	432	488	479	200	200
SZR-AB-35	607	584	484	534	548	250	250
SZR-AB-40	668	637	534	587	586	295	270
SZR-AB-45	712	685	584	639	601	315	285
SZR-AB-50	756	734	634	684	734	350	300
SZR-AB-55	806	784	684	734	740	400	350
SZR-AB-60	855	834	734	783	795	450	370
SZR-AB-65	1035	1000	892	927	888	600	385
SZR-AB-70	1198	1053	932	973	970	600	400
SZR-AB-75	1350	1148	998	1045	1030	650	400
SZR-AB-80	1398	1158	1042	1092	1050	700	420

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-OB

Endüstriyel Radyal Fanlar – Orta Basınç



DKP sac gövde, direkt tahrikli, öne eğik kanatlı çark. İsteğe bağlı paslanmaz gövde ve kayış tahrik. Fabrika, depo ve boyahanelerde temiz veya az kirli hava sirkülasyonu için.

4 000 m³/h
Maks. debi

6 000 Pa
Maks. basınç

0,37-7,5 kW
Motor gücü

9 model
Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Frekans Hz	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Basınç Pa	Debi m ³ /h	Ses dB(A)
SZR-OB-1	380	50	0,37	≈ 0,81	2 800	900	950	≈ 64
SZR-OB-2	380	50	0,75	≈ 1,65	2 800	1 400	1 000	≈ 68
SZR-OB-3	380	50	1,1	≈ 2,42	2 800	2 000	1 300	≈ 72
SZR-OB-4	380	50	1,5	≈ 3,30	2 800	2 400	1 600	≈ 74
SZR-OB-5	380	50	2,2	≈ 4,84	2 800	3 000	1 900	≈ 77
SZR-OB-6	380	50	3	≈ 6,60	2 800	3 500	2 200	≈ 79
SZR-OB-7	380	50	4	≈ 8,80	2 800	4 000	2 500	≈ 81
SZR-OB-8	380	50	5,5	≈ 12,1	2 800	5 000	3 000	≈ 83
SZR-OB-9	380	50	7,5	≈ 16,5	2 800	6 000	4 000	≈ 86

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

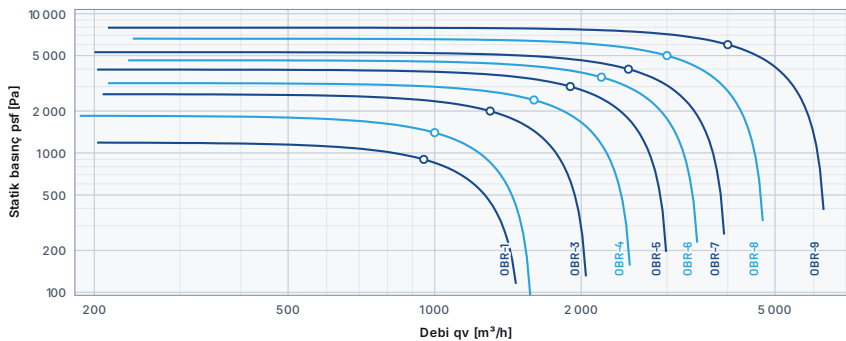

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-OB R DEVAMI

TEKNİK RESİM

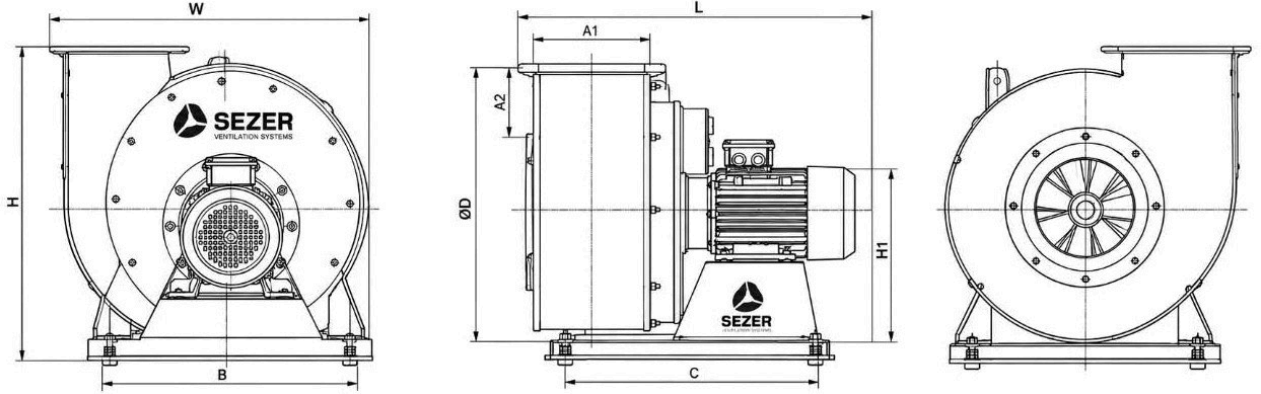

ÖLÇÜLER

Gövde	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	C mm	ØD mm	E mm
SZR-OB-25	521	516	431	487	438	135	135
SZR-OB-30	576	545	456	503	452	140	140
SZR-OB-35	608	562	478	531	467	145	150
SZR-OB-37	638	582	503	558	492	150	150
SZR-OB-40-3	665	647	526	583	568	350	200
SZR-OB-40-4	665	647	526	583	568	220	200
SZR-OB-45	818	773	546	728	650	250	225
SZR-OB-50	838	783	696	773	725	350	300

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-YBR

Endüstriyel Radyal Fanlar – Yüksek Basınç



DKP sac gövde, direkt tahrikli, öne eğik kanatlı çark; 10 000 Pa'ya kadar basınç. İsteğe bağlı paslanmaz gövde ve kayış tahrik. Fabrika, depo ve boya kabinlerinde yüksek basınçlı hava için.

1 500 m³/h
Maks. debi

0,37-7,5 kW
Motor gücü

10 000 Pa
Maks. basınç

9 model
Model sayısı

SZR-YBR DEVAMI


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Frekans Hz	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Basınç Pa	Debi m³/h	Ses dB(A)
SZR-YBR-1	380	50	0,37	≈ 0,81	2 800	2 300	350	≈ 67
SZR-YBR-2	380	50	0,75	≈ 1,65	2 800	2 900	400	≈ 70
SZR-YBR-3	380	50	1,1	≈ 2,42	2 800	4 000	450	≈ 73
SZR-YBR-4	380	50	1,5	≈ 3,30	2 800	5 000	500	≈ 76
SZR-YBR-5	380	50	2,2	≈ 4,84	2 800	6 000	600	≈ 78
SZR-YBR-6	380	50	3	≈ 6,60	2 800	7 000	1 000	≈ 82
SZR-YBR-7	380	50	4	≈ 8,80	2 800	8 000	1 200	≈ 84
SZR-YBR-8	380	50	5,5	≈ 12,1	2 800	9 000	1 300	≈ 85
SZR-YBR-9	380	50	7,5	≈ 16,5	2 800	10 000	1 500	≈ 86


≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin

PERFORMANS EĞRİLERİ

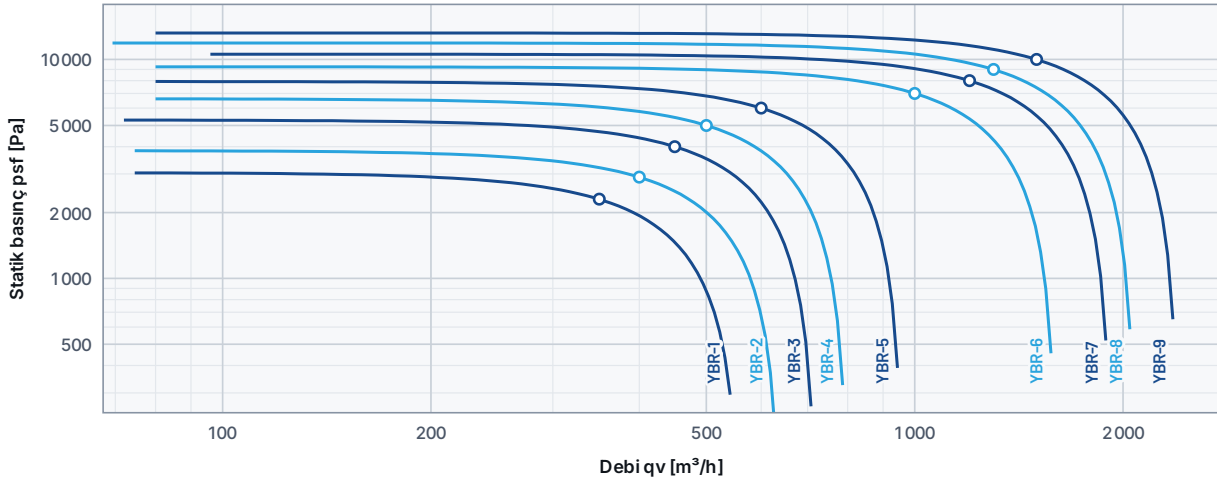Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

TEKNİK RESİM

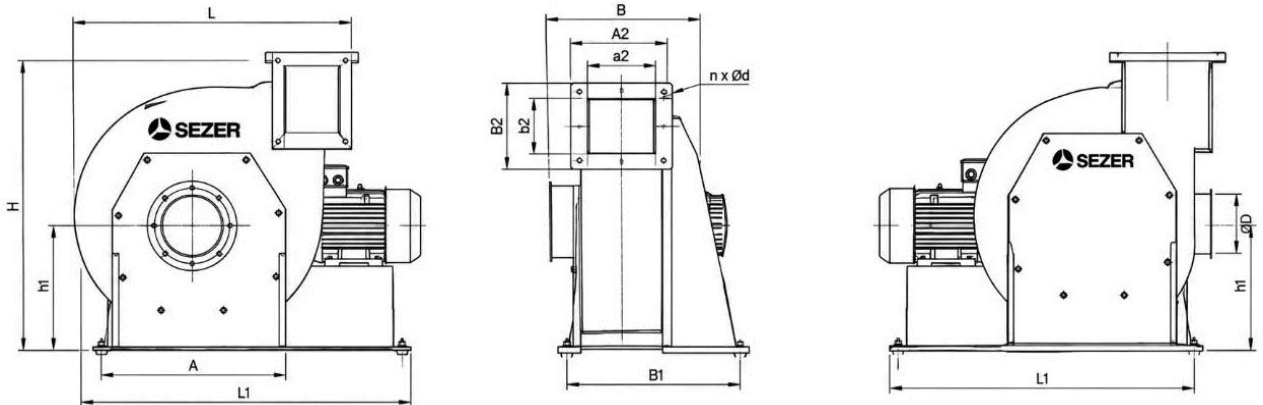

SZR-YBR DEVAMI

ÖLÇÜLER

Gövde	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	C mm	ØD mm	E mm
SZR-YB-30	612	581	498	571	316	140	70
SZR-YB-35	658	599	514	584	327	145	70
SZR-YB-40	700	630	548	609	358	150	70
SZR-YB-45	725	645	601	643	411	155	70
SZR-YB-50	757	672	626	682	439	160	70
SZR-YB-55	827	784	690	737	463	165	70
SZR-YB-60	890	843	754	809	520	175	70
SZR-YB-65	940	893	804	854	525	190	70

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-BRV

Çift Emişli Alçak Basıncılı Radyal Fanlar



Öne eğik kanatlı, çift emişli; 700–25 000 m³/h debi aralığı. Standart ölçüler kolay entegrasyon ve tutarlı performans sağlar; düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma. SZR-K takviyeli modeller zorlu koşullar için ek mekanik dayanım sunar.

22 000 m³/h
Max. airflow

4 model
Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Debi × 1000 m ³ /h	Ağırlık kg
SZR 10/10	6,5	10
SZR 12/12	10	16
SZR 15/15	16	21
SZR 18/18	22	41

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin

SZR-BRV DEVAMI

TEKNİK RESİM

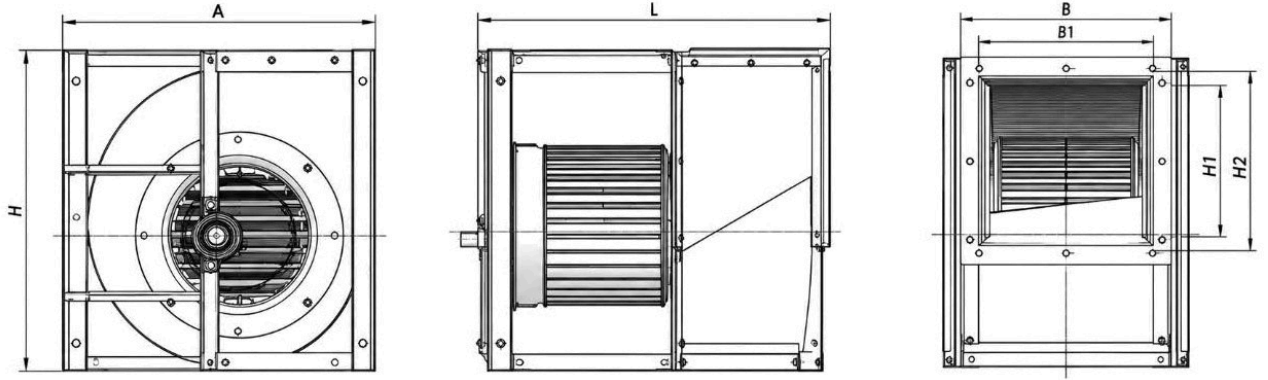

ÖLÇÜLER

Model	Width A mm	Height B mm	Depth C mm	Body D mm	Flange ØF mm
BRV 10/10	435	455	290	250	445
BRV 12/12	498	535	336	292	520
BRV 15/15	597	620	402	341	610
BRV 18/18	687	753	477	411	732

Ölçüler mm cinsindendir



07



Aksiyel Fanlar

Harici motorlu sanayi tipi aspiratörler; yuvarlak ve kare gövde.

SZR-SH

Harici Motorlu Sanayi Tipi
Aspiratörler

40

SZR-KSH

Harici Motorlu Sanayi Tipi
Aspiratörler – Kare Gövde

41



SZR-SH

Harici Motorlu Sanayi Tipi Aspiratörler



DKP sac gövde, elektrostatik toz boya ile korunur. Ön ve arka tel muhafaza ile güvenlik; montaj kolaylığı.

24 000 m³/h
Maks. debi

≈429 Pa
Maks. basınç

0,25–2,2 kW
Motor gücü

8 model
Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB (A)
SZR-SH 300	230/380	0,25	≈ 0,96 / 0,55	1 400	2 700	≈ 102	≈ 43
SZR-SH 350	230/380	0,25	≈ 0,96 / 0,55	1 400	3 000	≈ 138	≈ 47
SZR-SH 400	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	4 500	≈ 181	≈ 51
SZR-SH 450	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	6 000	≈ 173	≈ 52
SZR-SH 500	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	8 000	≈ 130	≈ 50
SZR-SH 600	230/380	0,75	≈ 2,87 / 1,65	1 400	12 000	≈ 292	≈ 59
SZR-SH 700	380	1,5	≈ 3,30	1 400	18 000	≈ 390	≈ 63
SZR-SH 800	380	2,2	≈ 4,84	1 400	24 000	≈ 429	≈ 65

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

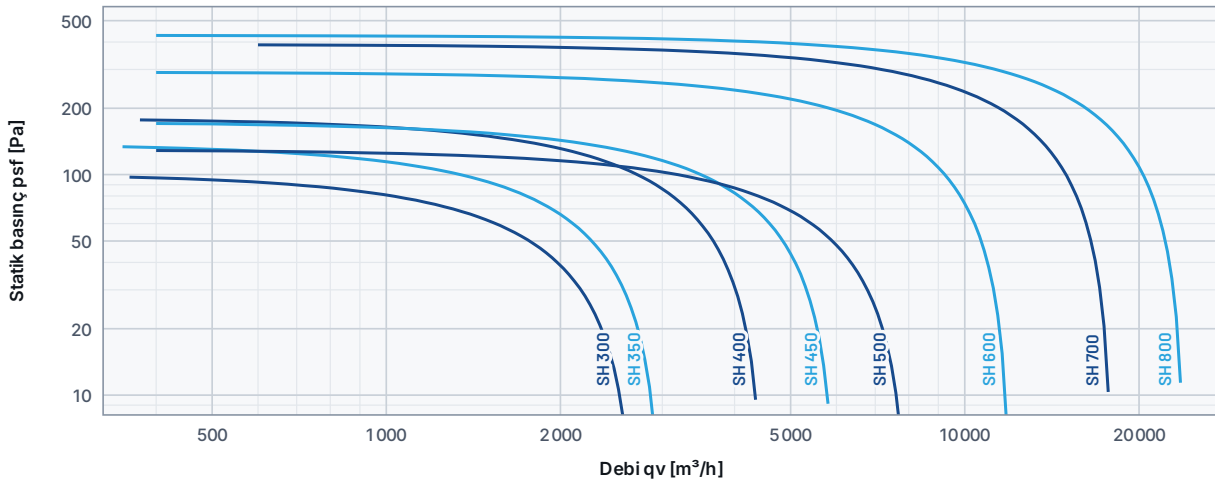

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-SH DEVAMI

TEKNİK RESİM

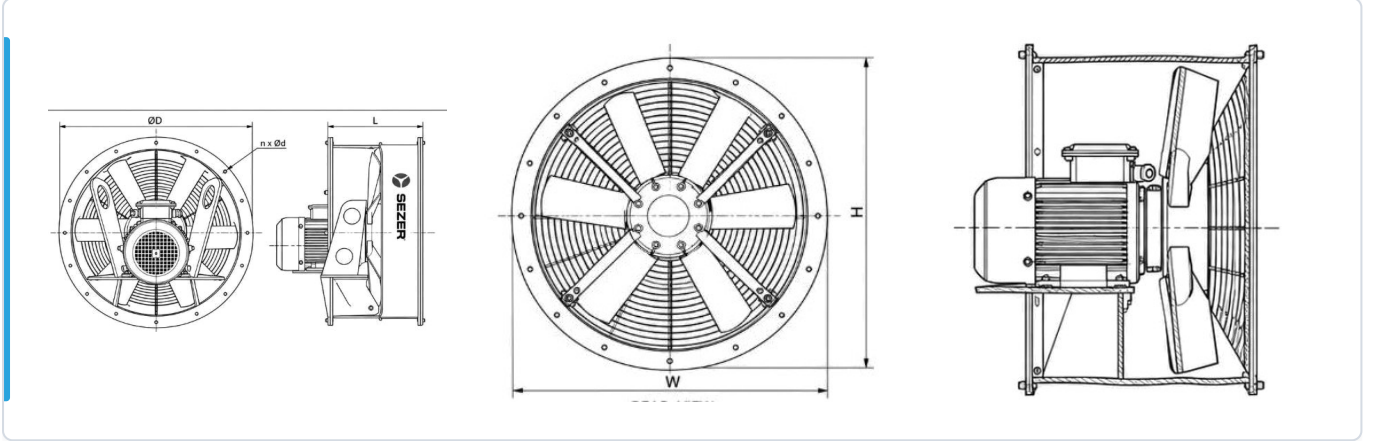

ÖLÇÜLER

Model	A mm	B mm	C mm	ØD mm
SZR-SH 300	400	115	170	330
SZR-SH 350	450	115	170	380
SZR-SH 400	470	115	170	430
SZR-SH 450	520	125	170	480
SZR-SH 500	570	140	170	530
SZR-SH 600	670	140	190	630
SZR-SH 700	770	200	230	730
SZR-SH 800	870	235	250	830

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-KSH

Harici Motorlu Sanayi Tipi Aspiratörler – Kare Gövde



DKP sac, elektrostatik toz boyalı kare gövde; ön ve arka tel muhafaza. Kare plaka duvar montajını kolaylaştırır; 40 000 m³/h'e kadar debi.

40 000 m³/h
Maks. debi

≈643 Pa
Maks. basınç

0,37-5,5 kW
Motor gücü

8 model
Model sayısı

SZR-KSH DEVAMI


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m³/h	Maks. basınç Pa	Ses dB (A)
SZR-KSH 400	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	5 000	≈ 181	≈ 51
SZR-KSH 450	230/380	0,37	≈ 1,42 / 0,81	1 400	6 000	≈ 173	≈ 52
SZR-KSH 500	230/380	0,75	≈ 2,87 / 1,65	1 400	8 000	≈ 282	≈ 57
SZR-KSH 600	230/380	1,1	≈ 4,21 / 2,42	1 400	12 000	≈ 406	≈ 62
SZR-KSH 700	230/380	1,5	≈ 5,74 / 3,30	1 400	16 000	≈ 438	≈ 64
SZR-KSH 800	230/380	2,2	≈ 8,42 / 4,84	1 400	22 000	≈ 468	≈ 66
SZR-KSH 900	380	4	≈ 8,80	1 400	35 000	≈ 534	≈ 69
SZR-KSH 1000	380	5,5	≈ 12,1	1 400	40 000	≈ 643	≈ 71

≈ hesaplanmış tipik değer


■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin

PERFORMANS EĞRİLERİ

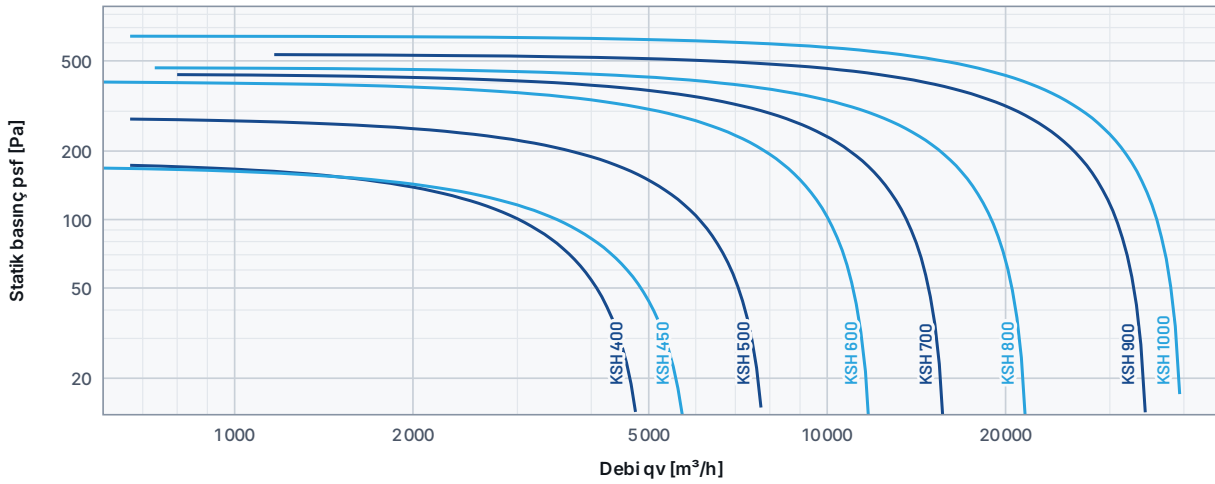Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3, \pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-KSH DEVAMI

TEKNİK RESİM

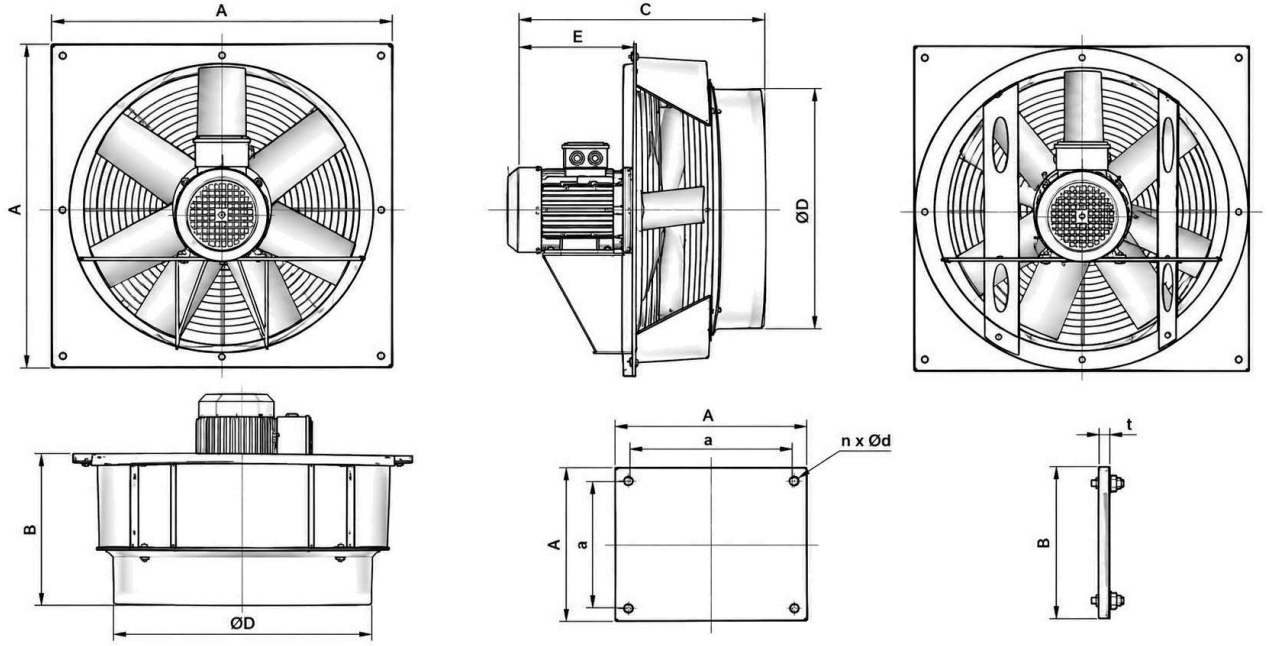

ÖLÇÜLER

Model	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	G mm
SZR-KSH 400	490	115	150	430	400	18
SZR-KSH 450	540	125	150	480	450	18
SZR-KSH 500	590	140	175	530	500	18
SZR-KSH 600	690	140	190	630	600	18
SZR-KSH 700	790	200	220	730	700	18
SZR-KSH 800	890	235	300	810	800	18
SZR-KSH 900	990	260	450	930	900	18
SZR-KSH 1000	1090	275	450	1030	1000	18

Ölçüler mm cinsindendir



Çatı Fanları

Yatay atışlı radyal ve aksiyel çatı fanları, 120 °C sürekli çalışan modeller dahil.

SZR-RF-H

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları –
120 °C

45

SZR-HRF

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları

47

SZR-RF-H

Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları – 120 °C

120 °C



Harici motor ve geriye eğik kanat ile düşük enerjiyle yüksek verim. Motor hava akımının dışında olduğu için 120 °C'de kesintisiz çalışır. Mutfak davlumbazları, ızgara sistemleri ve sıcak hava içeren uygulamalar için.

13 000 m³/h

Maks. debi

120 °C

Maks. sıcaklık

≈960 Pa

Maks. basınç

0,37–4 kW

Motor gücü


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB (A)
SZR-RF-H280	230/380	0,37	2,60 / 1,15	1 400	1 000	≈ 190	53
SZR-RF-H315	230/380	0,37	2,60 / 1,15	1 400	1 400	≈ 240	53
SZR-RF-H355	230/380	0,37	2,60 / 1,15	1 400	2 200	≈ 305	55
SZR-RF-H400	230/380	0,55	3,30 / 1,50	1 400	3 500	≈ 387	60
SZR-RF-H450	230/380	0,75	4,60 / 2,00	1 400	4 400	≈ 490	62
SZR-RF-H500	230/380	1,1	7,10 / 2,60	1 400	8 500	≈ 605	64
SZR-RF-H560	230/380	1,5	9,30 / 3,50	1 400	10 000	≈ 758	66
SZR-RF-H630	380	3	6,45	1 400	11 500	≈ 960	60
SZR-RF-H710	380	4	8,20	1 400	13 000	≈ 1 219	63

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

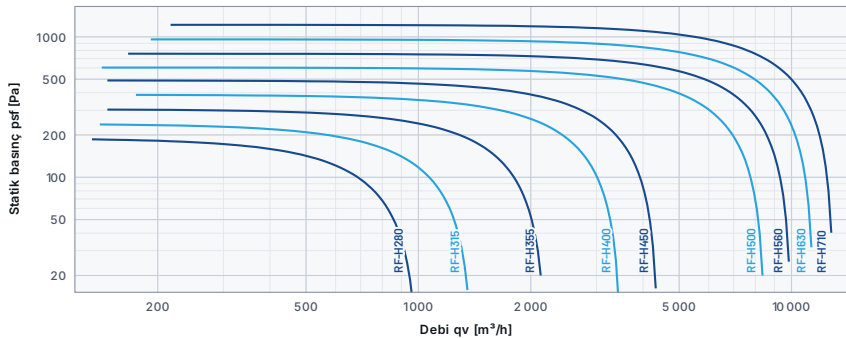

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm \%10$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-RF-H DEVAMI

TEKNİK RESİM

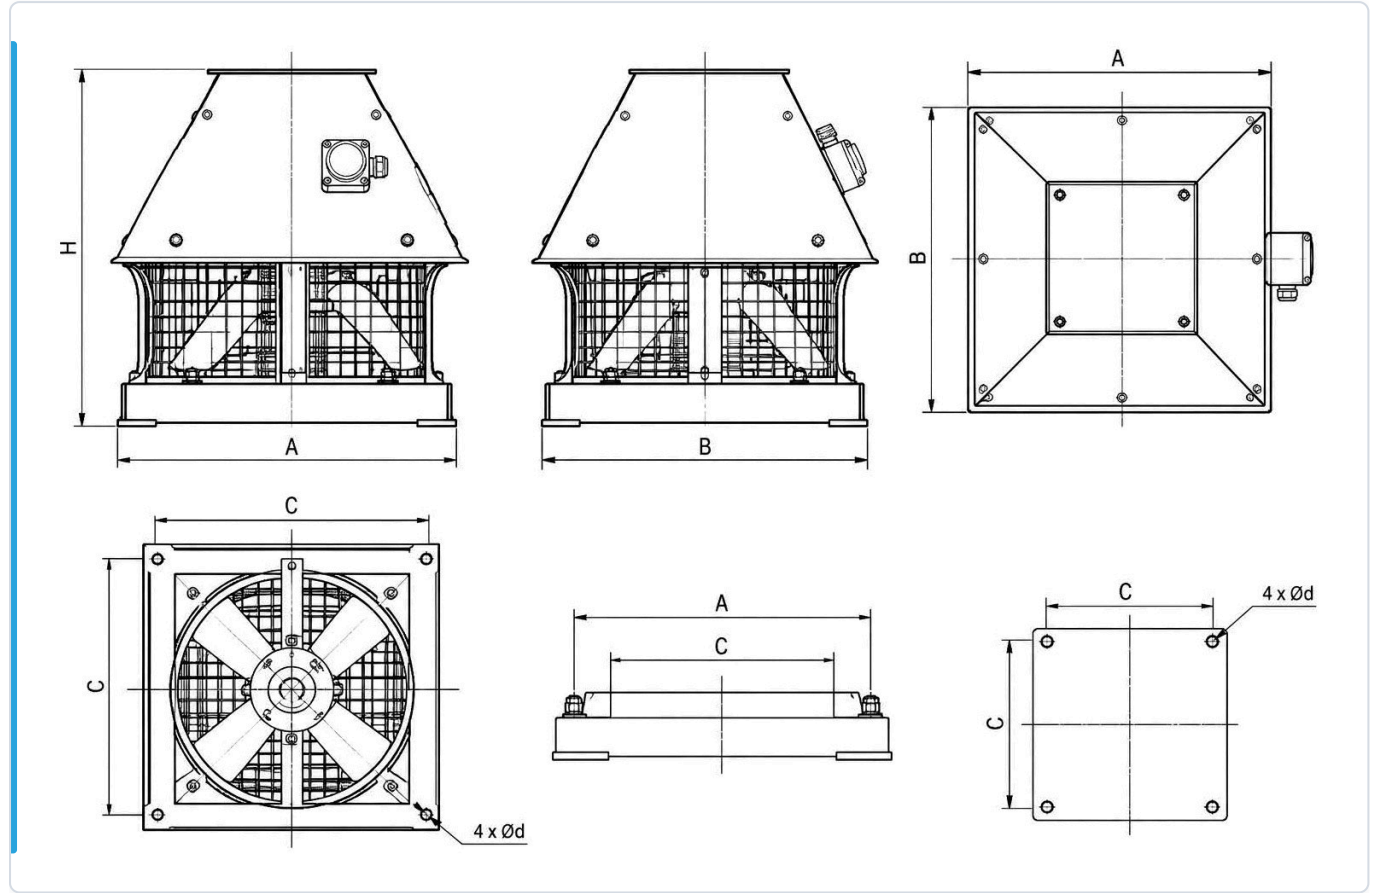

ÖLÇÜLER

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SZR-RF-H280	522	495	165	354	404	10	30
SZR-RF-H315	595	555	198	404	454	10	30
SZR-RF-H355	656	555	234	450	500	10	30
SZR-RF-H400	656	585	268	450	500	12	30
SZR-RF-H450	656	616	303	530	580	12	44
SZR-RF-H500	766	660	342	590	640	12	44
SZR-RF-H560	828	723	380	650	700	12	44
SZR-RF-H630	997	922	445	660	730	12	54
SZR-RF-H710	1095	991	500	710	780	12	54

Ölçüler mm cinsindendir

SZR-HRF

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları



Harici motorlu yapı ile düşük ses seviyesinde yüksek verim; uzun ömürlü, minimum bakım gerektirir. Fabrika, depo, hastane ve tavuk çiftlikleri gibi taze hava ihtiyacı yüksek alanlar için; kirli ve yağlı ortamlarda yüksek debi.

40 000 m³/h

Maks. debi

≈643 Pa

Maks. basınç

0,25-5,5 kW

Motor gücü

10 model

Model sayısı


TEKNİK VERİLER

Model	Gerilim V	Güç kW	Akım A	Devir d/dk	Debi m ³ /h	Maks. basınç Pa	Ses dB (A)
SZR-HRF 300	230/380	0,25	1,1	1 400	3 000	≈ 102	45
SZR-HRF 350	230/380	0,25	1,2	1 400	4 000	≈ 138	48
SZR-HRF 400	230/380	0,25	1,4	1 400	5 500	≈ 128	51
SZR-HRF 450	230/380	0,37	1,5	1 400	7 000	≈ 148	54
SZR-HRF 500	230/380	0,37	2	1 400	8 000	≈ 130	56
SZR-HRF 600	380	1,1	2,6	1 400	12 000	≈ 406	62
SZR-HRF 700	380	1,5	3,5	1 400	16 000	≈ 438	67
SZR-HRF 800	380	2,2	5,1	1 400	22 000	≈ 468	70
SZR-HRF 900	380	4	6,5	1 400	35 000	≈ 534	71
SZR-HRF 1000	380	5,5	11,3	1 400	40 000	≈ 643	72

≈ hesaplanmış tipik değer

■ Fiyat, termin ve seçim desteği için teklif isteyin


PERFORMANS EĞRİLERİ

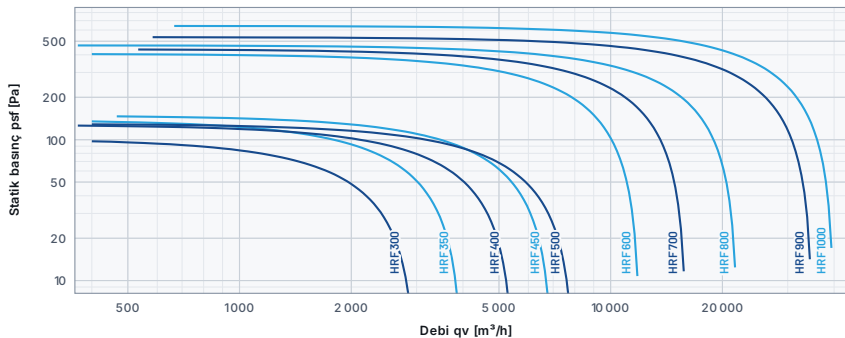

Fan kanunlarıyla hesaplanmış tipik eğriler (ISO 5801 montaj A, $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $\pm 10\%$). ○ katalog çalışma noktası.

SZR-HRF DEVAMI

TEKNİK RESİM

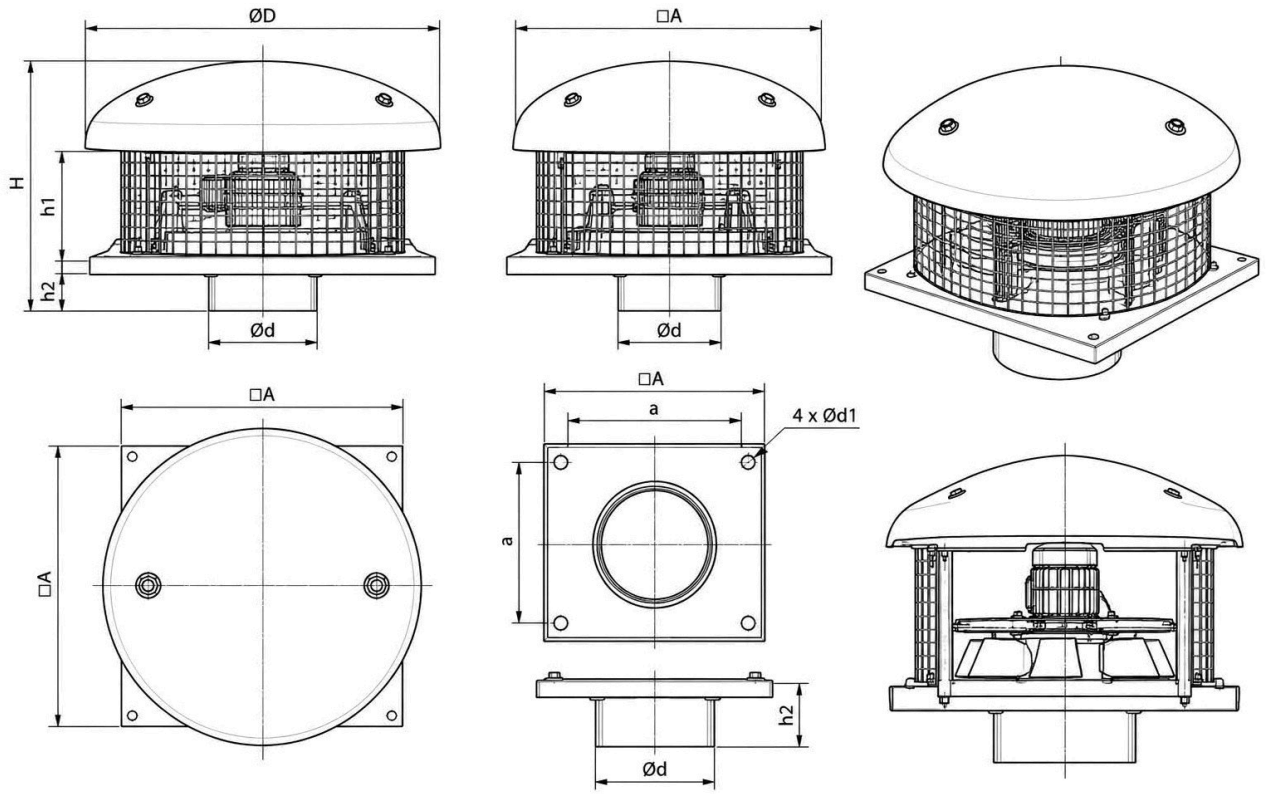



MERKEZ VE FABRİKA

Zafer Mahallesi Çiftlik Sokak No: 7
Buca / İzmir / Türkiye

İLETİŞİM

+90 543 737 17 89
www.sezerventilation.com



sezerventilation.com

ISO 9001:2015

CE

EN 12101-3
